

المواصفات الفنية

لشكل، الطول × العرض، مم [قدم]	1220 x 2440 x 1220 [4x8x4] 1250 x 2500 x 1250 [4x8x4]
السماكة، مم	18, 21
نوع السطح	[F/F] ناعم/ناعم
مقاومة التآكل، عدد الدورات في اختبار تابير	350
فئة انبعاث الفورمالدهيد	E1
مقاومة الماء	عالية
الكثافة كجم/م³	640-700
%،الرطوبة	لا تزيد عن 14
معالجة الحواف	طلاء أكريليت مائي

"في قسم "المكتبة" www.sveza.ru على الموقع الإلكتروني STO خشب البتولا الرقائقي المصفول". * يمكن التعرف على نص" STO تُصنع وفقًا للمواصفات القياسية

مؤشرات المتانة

حد المتانة الأقصى عند الانحناء الساكن، ميغاباسكال، الحد الأدنى	على طول ألياف الطبقات الخارجية
	عبر ألياف الطبقات الخارجية
معامل المرونة عند الانحناء الساكن، ميغاباسكال، الحد الأدنى	على طول الألياف
	عبر الألياف

الانحرافات المسموح بها في الطول/العرض

طول/عرض ألواح الخشب الرقائقي، مم	لحد الأقصى للانحراف، مم
1220/1250	±3,0
2440/2500	±4,0

عدد الألواح في الحزمة

الأبعاد، مم	سماكة لوح الخشب الرقائقي، مم	ارتفاع الحزمة، مم			
		عدد الألواح في الحزمة، لوح	حجم الحزمة، م³	عدد الألواح في الحزمة، لوح	حجم الحزمة، م³
1220 × 2440 × 1220	18	22	1,179	33	1,768
	21	19	1,188	29	1,813
1250 × 2500 × 1250	18	22	1,238	33	1,856
	21	19	1,247	29	1,903

الانحرافات المسموح بها من حيث السماكة

الحد الأقصى للانحراف، مم	عدد الطبقات، طبقة	السماكة القياسية للخشب الرقائقي، مم
+0,7; -0,9	13	18
0,0; -1,1	15	21

قواعد تحميل المنتج في مركبات النقل

الأبعاد، مم	ارتفاع الحزمة، مم	شاحنة	
		عدد الحزم	الحجم، م³
1220 × 2440 × 1220	400	24	29
	600	16	29
1250 × 2500 × 1250	400	23-24	29-30
	600	16	30

مطابقة المعايير

CE

CARB


M1

PG

ДОБРОВОЛЬНАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ



SVEZA
DECK 350

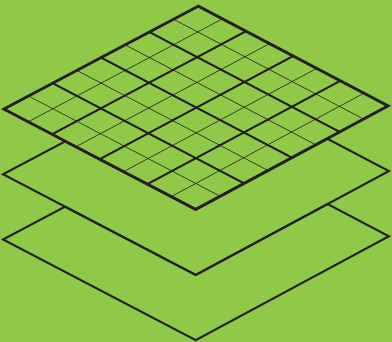

VEZA DECK 350 ألواح
خشب رقائقي للأرضيات مع شبكة
تحديد للقياسات

مطابقة المعايير

CE

CARB

M1



القياسات جاهزة
للاستخدام



خشب البتولا
الرقائقي

تكنولوجيا حاصلة على
براءة اختراع

100%



SVEZA.RU

SVEZA DECK 350

SVEZA DECK 350 مزايـا الخشب الرقائقي

*:بالمقارنة مع الخشب الرقائقي المصقول التقليدي

هو نوع خاص من الخشب الرقائقي المصقول مع شبكة تحديد للقياسات، ويستخدم بشكل SVEZA Deck 350 أساسي في صب الخرسانة للأسقف والأرضيات. مخطط الشبكة لديه خطوة 25,50 و 100 ملم

تعمل ثلاثة أنواع من الخطوط على تبسيط عملية وضع شبكة تحديد القياسات وقطع الخشب الرقائقي، بالإضافة إلى **.وضع قضبان الحديد المستخدمة في تقوية الخرسانة. وبفضل هذا، يتم تقليل تكاليف العمالة في مواقع البناء


***. تقنية إنتاج الخشب الرقائقي مع شبكة تحديد للقياسات محمية ببراءة اختراع

بطلاء أكريليكي مائي عالي الجودة يوفر حماية ممتازة ضد SVEZA Deck 350 تتم معالجة حواف ألواح SVEZA الرطوية. اللوح الصلب مصنوع من خشب البتولا الرقائقي بنسبة 100%. سطح لوح الخشب الرقائقي أملس ومكسو بطبقة مقاومة للتآكل، [حيث تبلغ مقاومته للاحتكاك 350 دورة وفقاً لاختبار تابير] Deck 350

شكل الشبكة



لديها خطوة بقياسات 25,50,100 ملم. تبسط وضع شبكة تحديد القياسات وقطع الخشب الرقائقي.



تُسهل تثبيت المساند الحديدية ووضع حديد التسليح.



تُسهل قص الأجزاء الإضافية والأطراف الملتوية وتشكيل الزوايا القائمة.



تقلل من وقت العمل وتكاليف العمالة.

الحواف



طبقة طلاء خاصة تغطي الحواف وتوفر حماية ضد الرطوبة.

التغليف على ألواح خشبية مسطحة




تساعد عملية التغليف على ألواح خشبية مسطحة على تحسين حفظ البضائع وتختصر وقت التفريغ بنسبة تصل إلى 20%.


يوفر الوقت في مواقع البناء. يصل توفير الوقت أثناء تشييد مبنى مكون من 16 طابقاً فيه 3 SVEZA Deck 350 أظهرت تجربة مقارنة أجريت في موسكو أن استخدام الخشب الرقائقي

الخشب الرقائقي المصقول هو خشب رقائقي مقاوم للماء مصنوع من مادة لاصقة من راتنج الفينول فورمالدهايد ومغطى بمادة فينولية، لا يحتوي على مخططات شبكية للقياسات *
**SVEZA Deck 350" <https://youtu.be/-DHqhgevUVs> فيديو "توفير الوقت باستخدام الخشب الرقائقي"
***مسجلة في السجل الحكومي لنماذج المنفعة في روسيا الاتحادية بتاريخ 20 يناير 2015، براءة الاختراع الروسية رقم 150519


SVEZA DECK 350: كيفية إطالة عمر الخدمة الخشب الرقائقي




عند قطع الخشب الرقائقي، قم بحماية الأطراف المكشوفة بالطلاء، على سبيل المثال، TEKNOS Teknol JRM أو [فنلندا] مادة مانعة للتسرب لمنع امتصاص الرطوبة [تضخم الخشب].




يجب عزل جميع الفتحات التي تم حفرها أثناء عملية التركيب بمادة سيليكون عازلة للماء، وذلك لمنع دخول الرطوبة التي قد تؤدي إلى تضخم الخشب.



يجب التعامل مع ألواح الخشب الرقائقي بحذر أثناء التفكيك لتجنب التلف الناتج عن السقوط أو الاحتكاك بالأرض.



عند الانتهاء من تفكيك قوالب الصب، يجب معاينة ألواح الخشب الرقائقي للتأكد من سلامتها. يجب إزالة أي خرسانة متبقية على الألواح. يمنع استخدام الألواح التي تعرضت فيها طبقة الطلاء للتشوه في عمليات الصب اللاحقة. وفي حالة الأضرار البسيطة، يُفضل استخدام الألواح للإصلاحات الإضافية.



يجب تكدس ألواح الخشب الرقائقي المخصصة لتركيب قوالب الأسقف للطوابق العلوية بشكل مرتب ومنظم، وذلك تمهيداً لنقلها بواسطة الرافعة.



يمكن الإطلاع على جميع النصائح المتعلقة بإطالة عمر خدمة الخشب في كتيب "توصيات نقل وتخزين SVEZA Deck 350 الرقائقي على الموقع الإلكتروني SVEZA الخشب الرقائقي الرقائقي www.sveza.ru "في قسم "المكتبة" / "الكتيبات"



بإجراء صب اختبري قبل استخدام الخشب الرقائقي المصقول لتقييم التغير المحتمل في لون السطح Sveza نظراً للتنوع والتطور السريع في تقنيات إنتاج الخلطات الخرسانية، توصي شركة الخرسانة في حالة الرغبة في الحصول على سطح لا يتطلب تشطيبات لاحقة

