

技术规格

标准尺寸 · 长×宽 · 单位：mm(ft)	1,220 × 2,440 / 1,250 × 2,500(4 × 8) 2,440 × 1,220 / 2,500 × 1,250(8 × 4) 1,525 × 1,525(5 × 5)
厚度 · 单位：mm	6-15 (可根据客户要求提供特殊厚度)
贴面板等级	PSTCP/CP,PSTCP/C,PPRBB/CP,PPRCP/CP
胶水类型	外部 (防水胶)
甲醛释放等级	CARB ULEF, E0,05ppm
密度 · 单位：kg/m³	640-700
水分含量 · %	5-9
表面类型	砂光/砂光(S2S)

根据STO桦木胶合板SVEZA镶木地板生产。有关STO的信息，请访问www.sveza.com上的资料库部分

* 以使用实验室/重量法检测胶合板。从制造商工厂配送SVEZA镶木地板时，必须监测指示的湿度限值

每包片数和体积

胶合板名义 厚度 · 单 位：mm	每包高度 · 单位：mm						
	400				600		
	每包片数 · 单 位：片	体积 · 单位：m³			单箱板材数 · 单位：块	体积 · 单位：m³	
		1,220 × 2,440mm	1,250 × 2,500mm	1,525 × 1,525mm		1,220 × 2,440mm	1,250 × 2,500mm
6	65	1.161	1.219	0.907	100	1.786	1.875
6.5	62	1.200	1.259	0.937	92	1.780	1.869
8	50	1.191	1.250	0.930	75	1.786	1.875
9	44	1.179	1.238	0.921	67	1.795	1.884
12	33	1.179	1.238	0.921	50	1.786	1.875
15	26	1.161	1.219	0.907	40	1.786	1.875

尺寸公差

胶合板的长度或宽度 · 单位：mm	公差 · 单位：mm
1,220 / 1,250	±3.0
1,500 / 1,525	±4.0
2,440 / 2,500	±4.0
3,000 / 3,050	±5.0

厚度公差

胶合板名义厚度	层数，不低于块数	最大公差 · 单 位：mm
6	5	±0.2
6.5	5	
8	7	
9	7	
9.1	7	
12	9	
12.7	9	
14.9	11	
15	11	

根据与客户商定的条款，实际厚度、层数和公差可能与基本标准不同

强度

项目	厚度，单位：mm	指数
SVEZA镶木地板优质系列 表面垂直拉伸强度（内部粘结强度），单位：MPa，不低于	6-15	1.75
SVEZA镶木地板标准系列 垂直于表面的拉伸强度（内部粘结强度），单位：MPa，不低于	6-15	—
粘结层的剪切强度，单位：N/mm2，不低于	6-15	1
静曲强度，单位：N/mm2，不低于		
-外层顺纹	9-15	60
-外层逆纹		30
静曲弹性系数，单位：N/mm2，不低于		
-顺纹	9-15	6,000
-逆纹		3,000

遵守




CARB



SVEZA

SVEZA
PARQUET

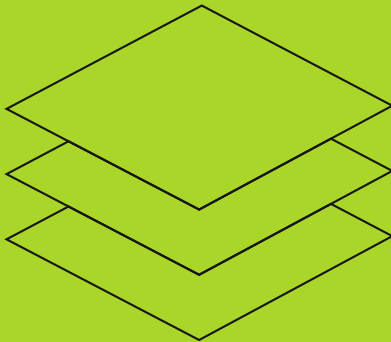

适用于生产复合地板
的高品质校准基板

遵守



CARB

M1



SVEZA

最好的地板从完
美的板层开始



SVEZA PARQUET

100%桦木基板,满足复合地板生产商的关键要求



SVEZA PARQUET STANDARD

复合地板生产的行业标准等级。采用防水胶、严格厚度公差、最佳湿度和包装，保留每一块板材的原始水分含量。

支持镶木地板生产商将生产成本降到最低，并为工程建设提供稳定性。

SVEZA PARQUET PREMIUM

除满足主要行业要求外，该产品还具有出色的粘结强度（内部粘结强度试验结果 1.75MPa）。


此成果通过在内外层都仅使用具有最小缺陷的实心胶合板得以实现。该产品是要求最高品质的复合地板生产商的不二之选。



100%桦木基板



厚度公差±0.2mm*

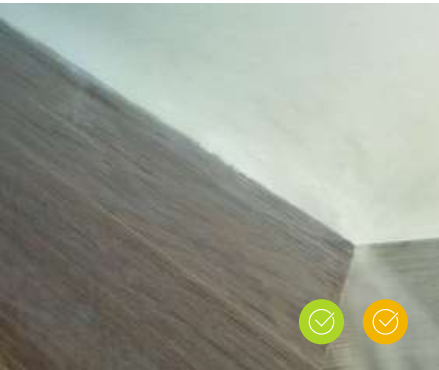

薄膜包装*



出色的粘结强度



从里到外精选的
单板



水分含量为5-9%*



防水胶



* 对于 PST C/C 公差 +\-0.3 mm，标准包装，无薄膜保护，湿度 5-12%