


# SVEZA UV



MOBİLYA ÜRETİMİ İÇİN  
ULTRAVİYOLE  
KAPLAMALI HUŞ  
KONTRPLAK


# DOĞAL GÜZELLİĞİN YANSIMASI

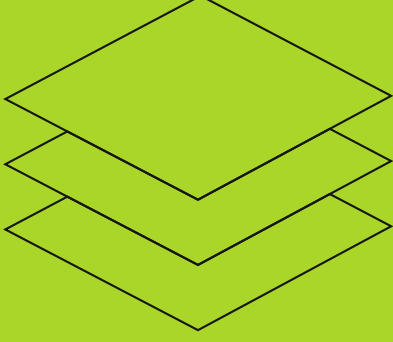


İşlem  
maliyetlerini  
azaltır




5x5, 5x10,  
8x4x8




Hazır ürün



Doğal ahşap  
dokusu



İSTEK ÜZERİNE  
PARLAKLIK SEVİYESİ

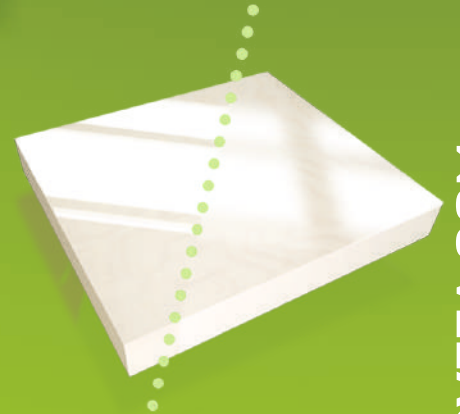

STANDARTLARA UYGUNLUK

CE

CARB

M1

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL

 **SVEZA**

SVEZA.COM

# SVEZA UV

UV KAPLAMA (ULTRAVIOLET COATING) - DIŐ ETKENLERE KARŐI KORUMA SAĐLAMAK VE KONTRPLAK YÜZEYİNE BENZERSİZ DEKORATİF ÖZELLİKLER KAZANDIRMAK İÇİN UV İLE KÜRLENEN BOYALAR VE CİLALAR İÇEREN ÖZEL ÇOK KATMANLI BİR KAPLAMA.

UV kaplamalı SVEZA kontrplak, mobilya ve iç mekan elemanlarının daha fazla kesilmesi ve üretilmesi için tamamen hazırdır, bu da hazırlık çalışmaları için zaman ve üretim maliyetlerinden tasarruf sağlar.

Kaplama, huő kaplamanın doğal dokusunu vurgular, çeőitli renk, ton ve őeffaflık derecelerinde bir yüzey elde etmenizi sağlar.

SVEZA UV kaplamalı kontrplak, DIN EN ISO 12460-3'e göre formaldehit emisyonları açısından sıkı bir şekilde test edilmiştir ve CARB ATCM ve EPA TSCA VI düzenlemelerinin gerekliliklerini karşılamaktadır.

Uygulama: mobilya çekmecelerinin parçaları ve dolap mobilyalarının elemanları, iç mekanlar.



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Yüzey	%100 huő kontrplak, levhanın tüm alanı boyunca eşit şekilde verniklenmiştir
Biçim, mm	1525×1525 (5×5); 2440×1220×2440; 2500×1250×2500 (8×4×8); 1500/1525×3000/3050 (5×10)
Yapıştırıcı	FK, FSF
Kalınlık, mm	6; 6,5; 8; 9; 10; 12; 15; 18; 19
Çeőit	B/B, B/BB, BB/BB [iki taraf UV]; B/CP, BB/CP [bir taraf UV]
Takma	Oval, kelebek
Kaplama	Bir veya her iki tarafta őeffaf UV ile kürlenebilen vernik
Vernik	Őeffaf [renksiz], pigment ilaveli - müşteri ile kararlaőtırıldığı gibi
Standart ürün	Özel olarak hazırlanmış kontrplak: Taşlama 400 Orta parlaklık seviyesinde kaplama %35 (±5)
Parlaklık	UV Yüksek - parlaklık %80 (±5)
[müşteri ile mutabık kalıldığı şekilde]:	UV Medium - parlaklık %35 (±5) UV Düşük - parlaklık %20 (±5) UV Özel - müşteri isteđine göre parlaklık seviyesi (±5)

ÖNEMLİ: Renk ve kaplama özellikleri, seri üretim öncesinde renk ve/veya kaplama numuneleri őeklinde müşteri ile kararlaőtırılır

STANDARTLARA UYGUNLUK



CARB



SVEZA