

SVEZA® COLOR

FERDIG LØSNING I FARGE



100% KRYSSFINER I BJØRK
MED SPESIELT
BELEGG



Verdens ledende produsent av kryssfiner
i bjørk

WWW.SVEZA.RU

SVEZA[®] COLOR

SVEZA COLOR - 100% KRYSSFINER I BJØRK DEKKET MED FARGEDE SLITTBESTANDIGE MATERIALER. ØKT UV-BESTANDIGHET AV ØVERSTE LAG, VANNTETT LIM OG HØYKVALITETSFILM TILLATT Å BRUKE SVEZA COLOR IKKE BARE INNE- UTEN OGSÅ UTENDØRS DER ET FARGEDE BELEGG KREVES.

Vi tilbyr 2 størrelser:

8×4×8 og 5×10

SVEZA HEXA - 100% KRYSSFINER I BJØRK, DEKKET MED SKLISIKKERT BELEGG MED "HEKSA"- MØNSTER (SEKSKANT MED LIKESIDER) TIL GULV PÅ LETTE NYTTEKJØRETØYER (LCV) OG TIL ANDRE BRUKSOMRÅDER - LAGER, LEKE- OG IDRETTSPLASSER, SCENER OG KONSERTSALER, DER DET TRENGES EN OVERFLATE MED DEKORATIVE EGENSKAPER OG SOM ER ENKEL Å VEDLIKEHOLDE.



FORDELER



**JEVN
REN FARGE**



**VANNTETT
LIM**



**HØY
UV-BESTANDIGHET**



ØKT SLITESTYRKE



**ENKELT
VEDLIKEHOLD**




**SKLISIKKER
(F/W)**

**BLANDET BESTILLING: VI KAN BUNTE DET SOM DU TRENGER
I EN BESTILLING: ANTALL STANDARD PLYWOOD MED SVEZA
COLOR**

FARGER*

WHITE

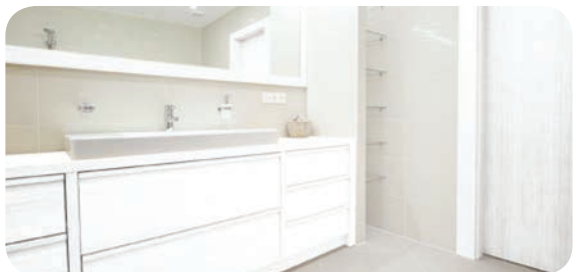

BLACK



STONE GREY




LIGHT GREY



LIGHT BROWN



YELLOW

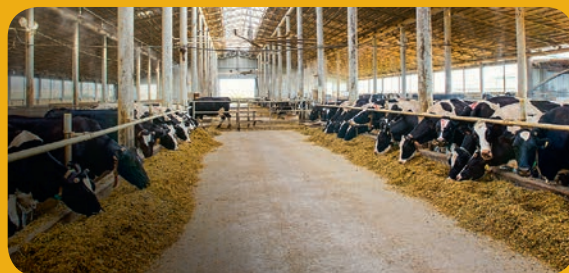

TYPE AV OVERFLATE

WIREMØNSTER




SEKSKANTET



*ANDRE FARGER ER TILGJENGELIGE PÅ FORESPØRSEL

SVEZA COLOR
WHITE


Type av overflate
Glatt/glatt (F/F)

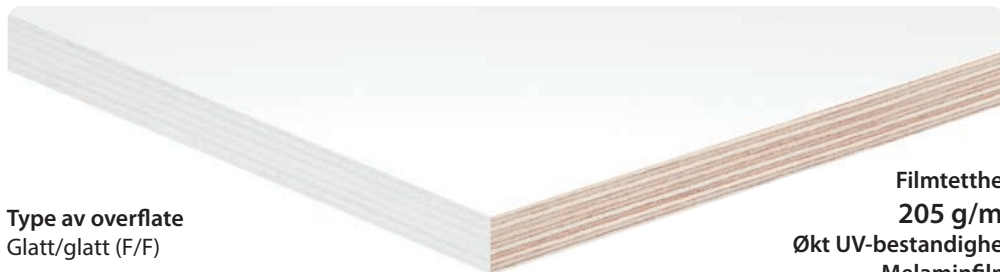

Filmtetthet
205 g/m²
Økt UV-bestandighet
Melaminfilm

SVEZA COLOR
LIGHT GREY


Type av overflate
glatt/wiremønster (F/W)/HEXA

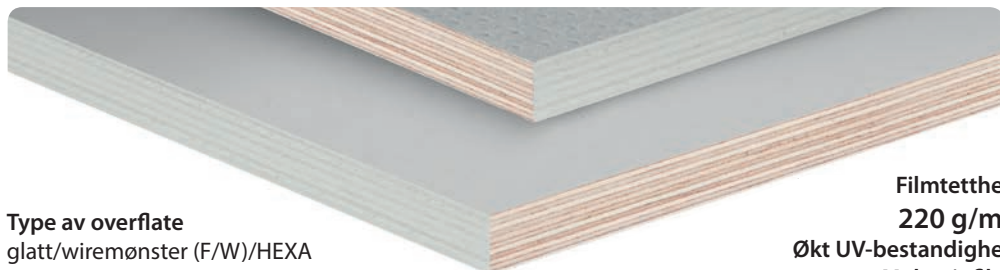

Filmtetthet
220 g/m²
Økt UV-bestandighet
Melaminfilm

SVEZA COLOR
STONE GREY


Type av overflate
glatt/wiremønster (F/W)/HEXA

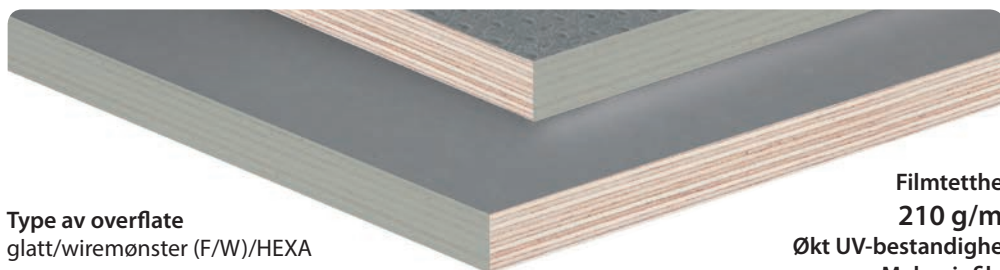

Filmtetthet
210 g/m²
Økt UV-bestandighet
Melaminfilm

SVEZA COLOR
BLACK


Type av overflate
glatt/wiremønster (F/W)/HEXA

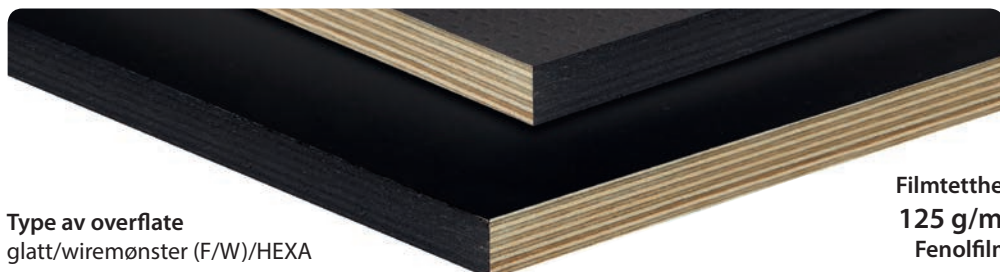

Filmtetthet
125 g/m²
Fenolfilm

SVEZA COLOR
YELLOW


Type av overflate
Glatt/glatt (F/F)

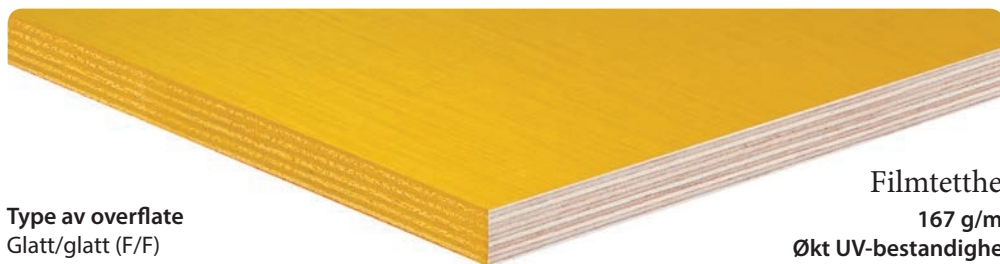

Filmtetthet
167 g/m²
Økt UV-bestandighet
Modifisert fenolfilm


SVEZA COLOR
LIGHT BROWN

Type av overflate
Glatt/glatt (F/F)

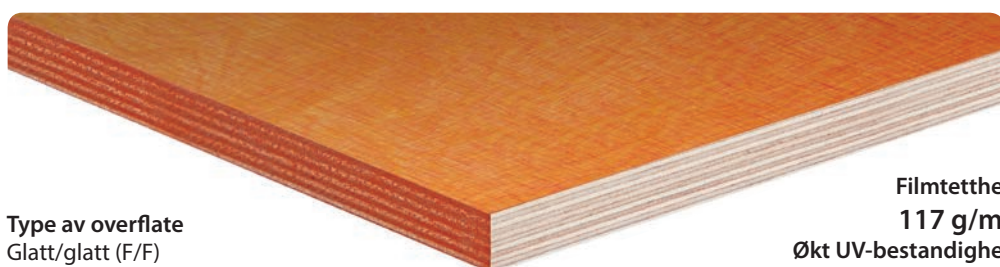

Filmtetthet
117 g/m²
Økt UV-bestandighet
Modifisert fenolfilm

- Møbel
- Interiør (bolig, offentlig område, ambulanse)
- DIY

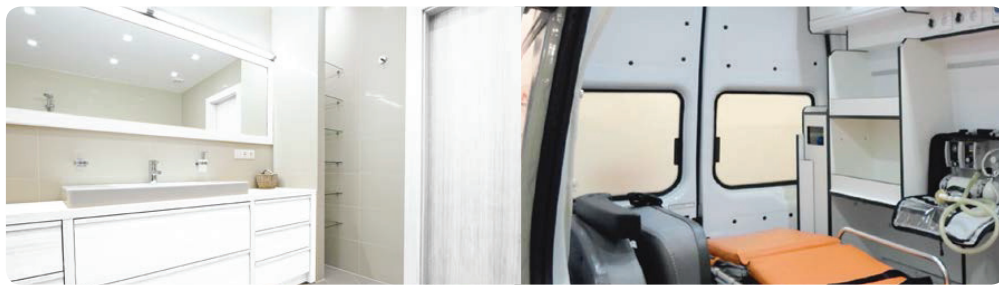

- Lette varebiler (vegg og gulv)
- Båter (benk, akterspeil)
- Paneler til innredning




- Kasser til musikkinstrumenter og dekorasjoner
- Dyrevogner



- Leke- og idrettsplasser
- Farmer og jordbruksanlegg
- Paneler til innredning



- Paneler til innredning i bobiler, flerbruksbiler, småbåter
- Møbel
- Veggpaneler for innredning

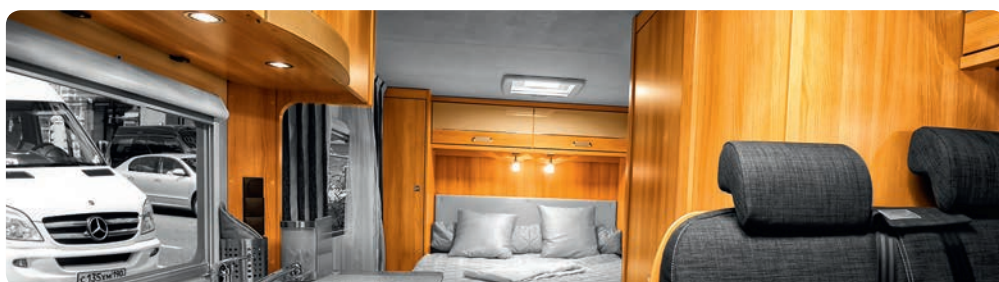

TYPE AV OVERFLATE

Vi tilbyr 2 størrelser:

8×4×8 og 5×10


HEXA PATTERN
**DARK
BROWN**



HEXA PATTERN
BLACK



HEXA PATTERN
GREY

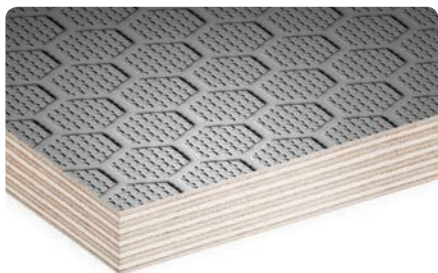

FORDELER:



SKLISIKRINGSKLASSE
(R10 IFØLGE DIN 51130)



HØY SLITESTYRKE
(350-600 IHT
DIN 51130)



ENKEL VEDLIKEHOLD

BRUKSOMRÅDE



Gulv på lette nyttekjøretøyer



Gulv på lekeplasser



Trapper

TEKNISKE EGENSKAPER

Formaldehydklasse	E1
Fuktbestandighet	høy
Densitet, kg/m³	640–700
Fuktighet, %	≤14

HOLDBARHETSINDIKATORER

Indikator	Tykkelse, mm	Verdi
Statisk bøyefasthet, MPa, ikke mindre		
- langs på fiberretningen	6–30	60
- ytre fibrer tvers på fiberretningen		30
Elastisitetsmodul ved statisk bøyning, MPa, ikke mindre		
- langs på fiberretningen	6–30	6000
- tvers på fiberretningen		3000

ANTALL PLATER I EN PAKKE

Tykkelse til kryssfiner, mm	Høyde til pakke, mm									
	400					600				
	Antall plater i en pakke, stk.	Volum, m³				Antall plater i en pakke, stk.	Volum, m³			
		1220 × 2440 MM	1250 × 2500 MM	1500 × 3000 MM	1525 × 3050 MM		1220 × 2440 MM	1250 × 2500 MM	1500 × 3000 MM	1525 × 3050 MM
6	65	1,161	1,219	1,755	1,814	100	1,786	1,875	2,700	2,791
6,5	62	1,200	1,259	1,814	1,874	92	1,780	1,869	2,691	2,781
8	50	1,191	1,250	1,800	1,861	75	1,786	1,875	2,700	2,791
9	44	1,179	1,238	1,782	1,842	67	1,795	1,884	2,714	2,805
10	40	1,190	1,125	1,800	1,861	60	1,786	1,875	2,700	2,791
12	33	1,179	1,238	1,782	1,842	50	1,786	1,875	2,700	2,791
15	26	1,161	1,219	1,755	1,814	40	1,786	1,875	2,700	2,791
18	22	1,179	1,238	1,782	1,842	33	1,768	1,856	2,673	2,763
21	19	1,188	1,247	1,796	1,856	29	1,813	1,903	2,741	2,833

AVVIKELSER PÅ TYKKELSE


Nominell tykkelse til kryssfiner, mm	Antall sjikt, stk.	Pusset kryssfiner
		Maks. avvikelse, mm
6	5	+0,4; -0,5
6.5	5	+0,4; -0,5
8	6/7	+0,4; -0,5
9	7	+0,4; -0,6
10	7/8	+0,5; -0,6
12	9	+0,5; -0,7
15	11	+0,6; -0,8
18	13	+0,7; -0,9
21	15	+0,0; -1,1

AVVIKELSER PÅ LENGDE/BREDDE

Lengde/bredde på plater, mm	Maks. avvikelse, mm
1220/1250	±3,0
1500/1525	±4,0
2440/2500	±4,0
3000/3050	±5,0

BELASTNING PÅ KJØRETØYER

Format, mm	Høyde til pakke, mm	Container		Euro lastebil		Jernbanevogn	
		Antall	Volum, m³	Antall	Volum, m³	Antall	Volum, m³
4 × 8	400	32	37	24	30	64	80
	600	—		16	30	—	
5 × 10	400	19	35	16	30	34	60
	600	—		11	30	—	

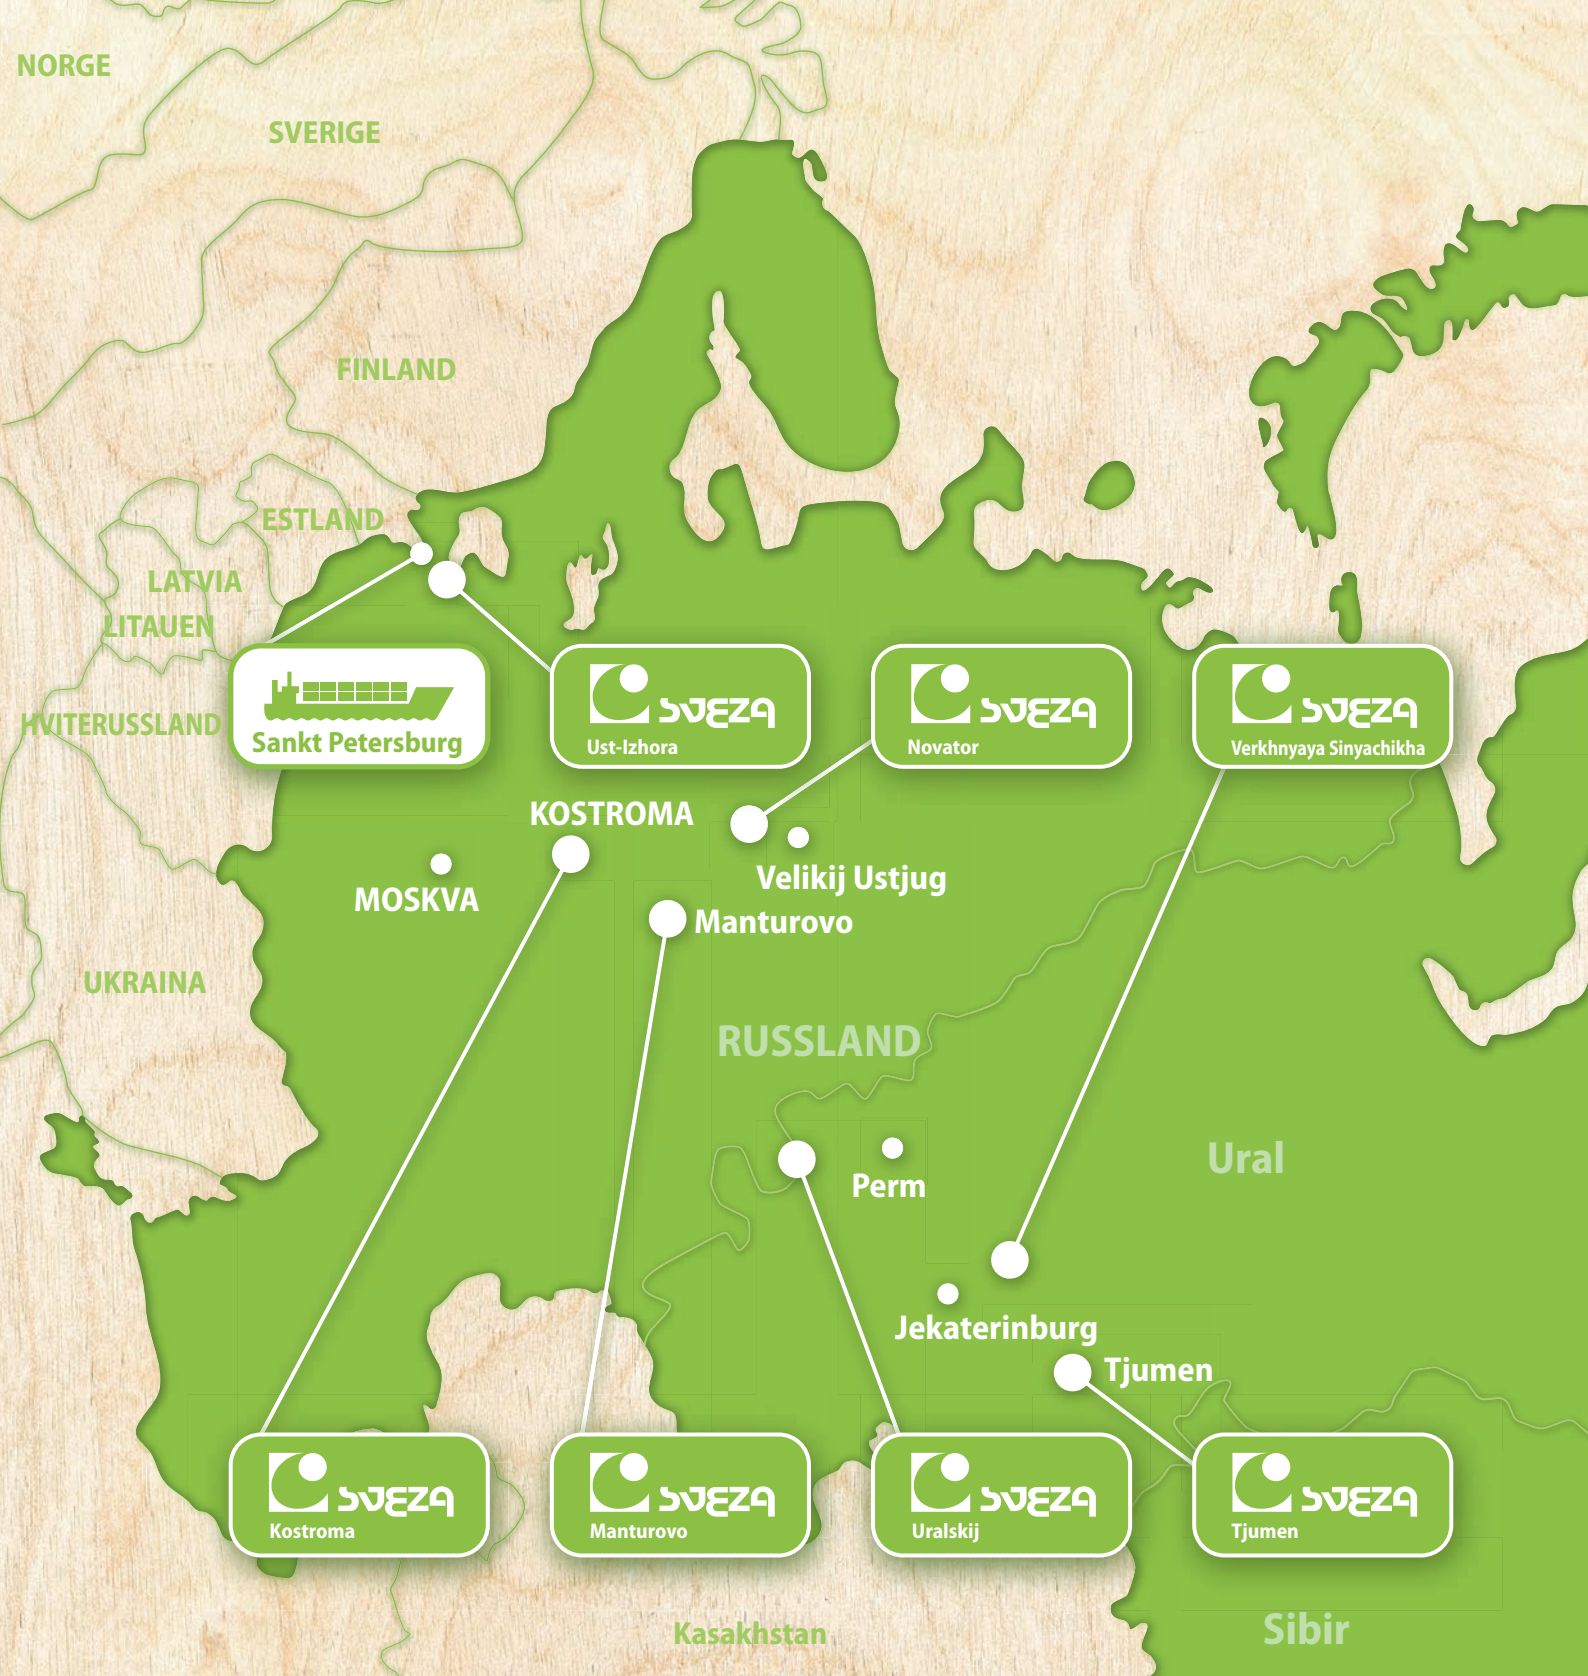

DIN 68705-3 –
BFU 100 – MPA HB



EN 13986
FPC is certified
by Notified Body 1075 –
MPA Bremen



www.fsc.org
FSC® C107425

www.sveza.ru

© SVEZA 11/2020