

应用



轮船甲板



人行天桥



装载平台



工业和仓库地板



货车和拖车的地板



卡车的地板

技术规格

标准尺寸，长×宽，单位：mm (ft)	2440 × 1220 × 2440 / 2500 × 1250 × 2500(8 × 4 × 8) 1500 × 3000 / 1525 × 3050(5 × 10)
厚度，单位：mm	6 – 30 (应客户要求，厚度最大可达40毫米)
表面类型	丝网/光面(W/F)
耐磨性（根据EN 438-2:2016（Taber测试）），超出，单位：旋转次数	2 600
滚动测试（根据SFS 3939（滚动测试）），不低于，单位：循环次数	10 000
防滑性（根据DIN 51130（斜坡测试））	R13
表面颜色	黑色(W) / 黑色，深棕色(F)
薄膜密度	黑色(125 g/m²) / 深棕色(120 g/m²)
边缘密封	应请求涂覆涂料
甲醛排放等级	CARB ULEF, E0,05ppm
防水性	高
密度，单位：kg/m³	640–700
水分含量，%	≤ 14

可根据要求提供CNC尺寸裁剪、边缘和端面加工。
根据STO覆膜桦木胶合板生产。有关STO的信息，请访问www.sveza.com上的资料库部分

强度


项目	厚度，单位：mm	指数
静曲强度，单位：N/mm²，不低于		
— 外层顺纹	9–30	60
— 外层逆纹		30
顺纹抗拉强度，单位：N/mm²，不低于	6–8	30
静曲弹性系数，单位：N/mm²，不低于		
— 顺纹	9–30	6000
— 逆纹		3000

遵守





SVEZA
TITAN

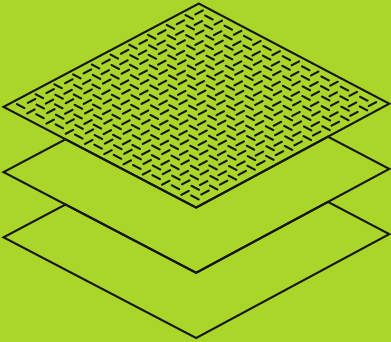

桦木胶合板
具有特殊的研磨涂层

遵守






稳定地板
支持稳定运输

刚玉颗粒



防滑性



耐磨性



滚动测试



SVEZA TITAN


具有特殊研磨涂层的桦木胶合板

确保人身安全、帮助保存商品、实现商用车地板的耐用性。

主要优点：




100%桦木胶合板

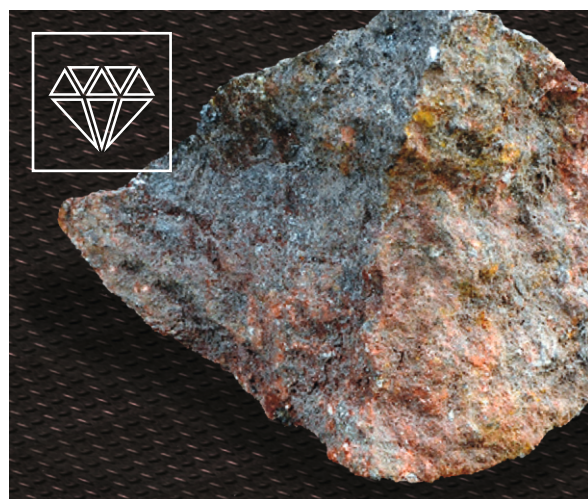


包含刚玉颗粒的独特薄膜，具有出色的防滑性和耐磨性。



SVEZA巨人系列防滑性等级最高（R13级，根据DIN51130），符合货运安全性要求（根据EN12195-1，木质和塑料托盘）。

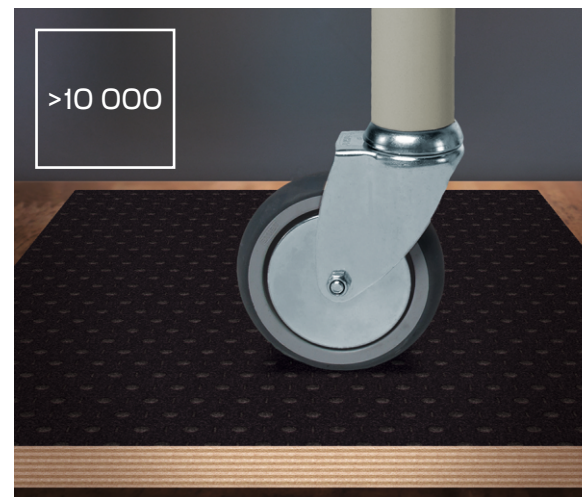


SVEZA巨人系列能够承受滚轮负载（循环次数超过10000，根据标准SFS3939进行滚动测试）。

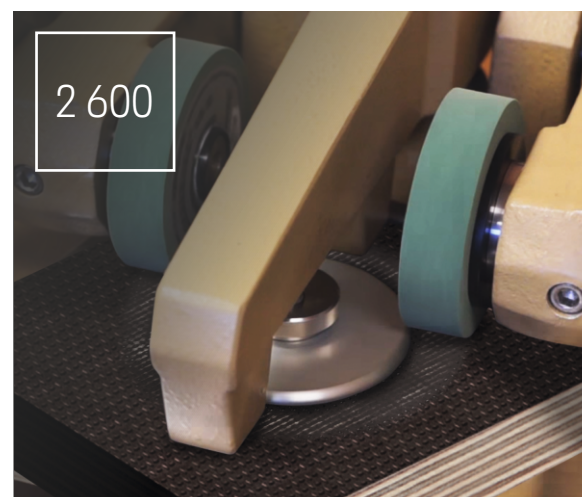

表面耐磨性最高（旋转次数不低于2600，根据EN438-2:2016TABER测试）*。

*此数值为常规SVEZAF/W的5倍。

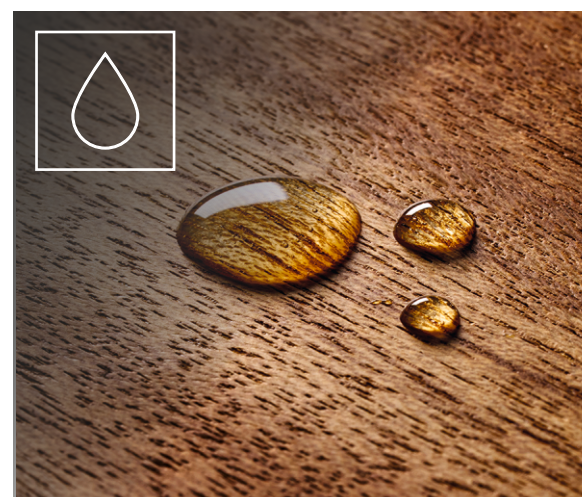

防水胶

已通过测试获得批准

德国不来梅大学材料科学研究所
德国不来梅

芬兰国家技术研究中心(VTT)
芬兰

MARITERMAB
瑞典