

SVEZA® COLOR

FÄRDIG LÖSNING I FÄRG



100% BJÖRKPLYWOOD
MED EN SPECIELL
FÄRGAD
BELÄGGNING

 **СВЕЗА**
Världsledande inom produktion av
björkplywood

WWW.SVEZA.RU

SVEZA[®] COLOR

SVEZA COLOR - 100% BJÖRKPLYWOOD BELAGD MED FÄRGADE SLITSÄKRA MATERIAL. ÖKAT UV-MOTSTÅND av ÖVRE LAG, VATTENTÄTT LIM OCH HÖGKVALITATIV FILM SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT ANVÄNDA SVEZA COLOR INTE BARA FÖR INREDNING UTAN OCKSÅ FÖR UTOMHUSARBETEN DÄR DET KRÄVS ETT FÄRGAT BELÄGG.

Vi erbjuder 2 storlekar:

8×4×8 och **5×10**

SVEZA Hexa - 100% BJÖRKPLYWOOD BELAGD MED EN HALKFRI BELÄGGNING MED "HEXA"-MÖNSTER (EN SEXKANT MED LIKA SIDOR) SOM ÄR LÄMPLIG FÖR GOLV I LÄTTA NYTTOFORDON (LCV) OCH FÖR ANDRA TILLÄMPNINGAR - LAGER, LEKPLATSER OCH SPORT-HALLAR, SCENER OCH KONSERTHUS DÄR MAN BEHÖVER LÄTT UNDERHÅLL OCH DEKORATIVA EGENSKAPER HOS YTAN.



FÖRDELAR



JÄMN
REN FÄRG



VATTENTÄTT
LIM



ÖKAT
UV-MOTSTÅND



ÖKAT
SLITAGEMOTSTÅND



ENKELT
UNDERHÅLL




HALK-
SKYDD (F/W)

**BLANDAD BESTÄLLNING: VI KAN KOMPONERA VAD DU
BEHÖVER I EN BESTÄLLNING: ANTAL STANDARD PLYWOOD MED
SVEZA COLOR**

FÄRGER*

WHITE

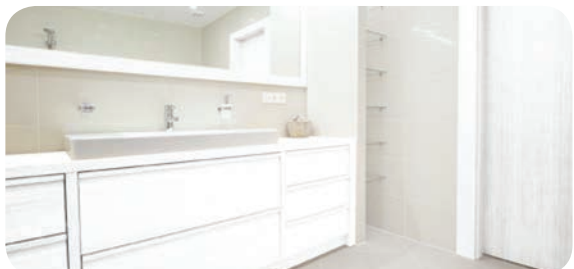

BLACK



STONE GREY




LIGHT GREY



LIGHT BROWN



YELLOW

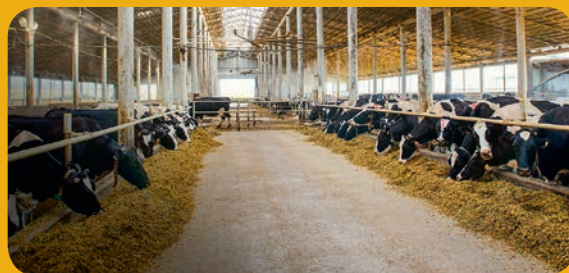

AV YTOR

RUTMÖNSTER




SEKKANTIG



*ANDRA FÄRGER ÄR TILLGÄNGLIGA PÅ BEGÄRAN

SVEZA COLOR
WHITE


Typ av ytan
slät/slät (F/F)

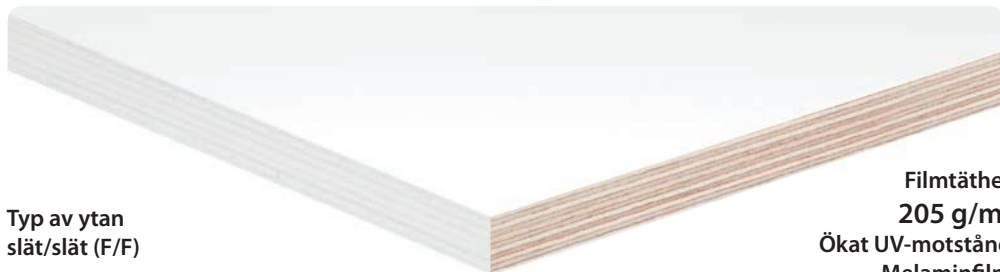

Filmtäthet
205 g/m²
Ökat UV-motstånd
Melaminfilm

SVEZA COLOR
LIGHT GREY


Typ av ytan
slät/rutmönster (F/W)/HEXA

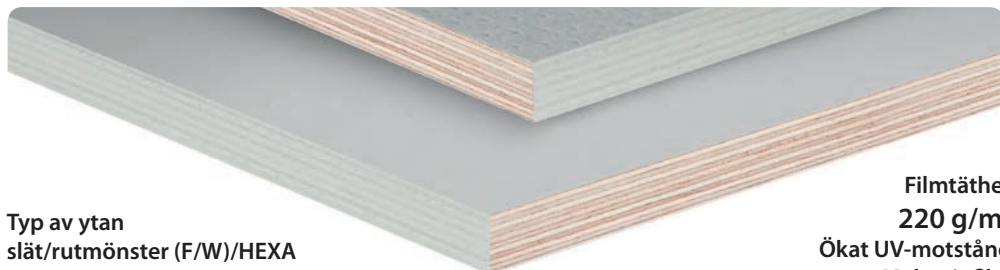

Filmtäthet
220 g/m²
Ökat UV-motstånd
Melaminfilm

SVEZA COLOR
STONE GREY


Typ av ytan
slät/rutmönster (F/W)/HEXA

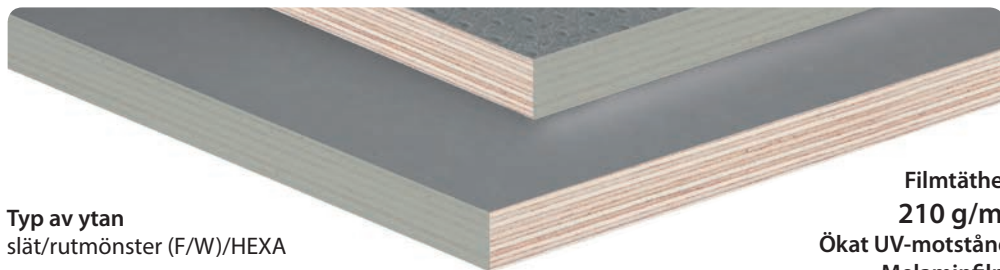

Filmtäthet
210 g/m²
Ökat UV-motstånd
Melaminfilm

SVEZA COLOR
BLACK

Typ av ytan
slät/rutmönster (F/W)/HEXA

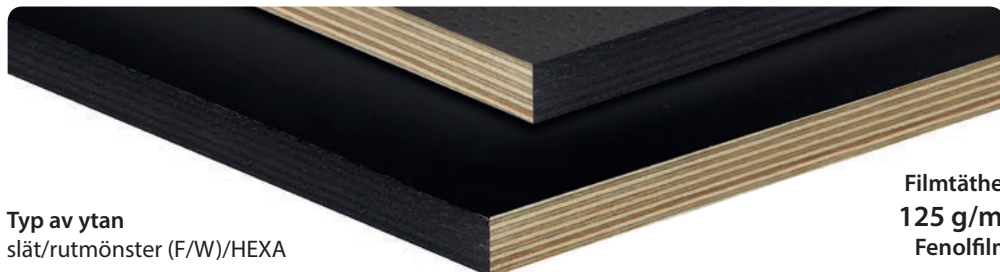

Filmtäthet
125 g/m²
Fenolfilm

SVEZA COLOR
YELLOW


Typ av ytan
slät/slät (F/F)



Filmtäthet
167 g/m²
Ökat UV-motstånd
Modifierad fenolfilm


SVEZA COLOR
LIGHT BROWN

Typ av ytan
slät/slät (F/F)

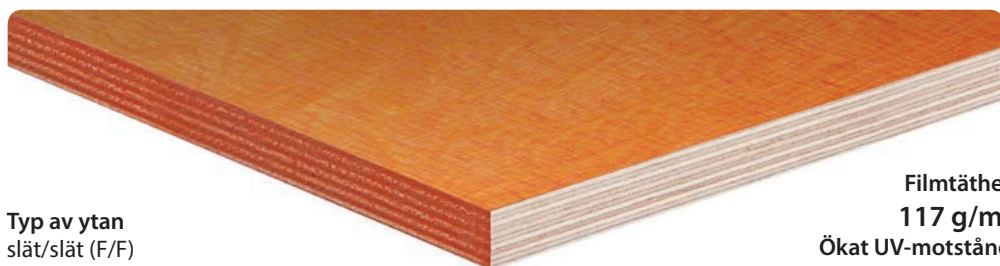

Filmtäthet
117 g/m²
Ökat UV-motstånd
Modifierad fenolfilm

- Möbler
- Interiörer (bostäder, offentliga områden, ambulans)
- DIY

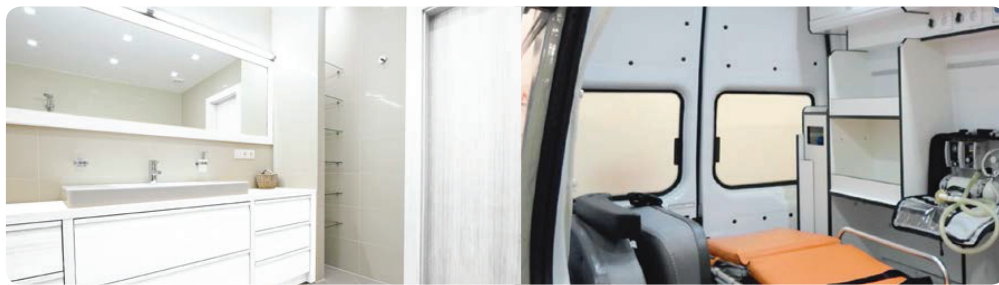

- Lätt transport (väggar och golv)
- Båtar (bänkar, akter-spegel)
- Paneler för interiör




- Lådor för musikinstru-
ment och dekoratio-
ner
- Djurvagnar



- Lek- och idrottsplatser
- Jordbruksbyggnader
- Paneler för interiör



- Paneler för interiör i
husbilar, minibussar,
jakter
- Möbler
- Vägghpaneler för inred-
ning

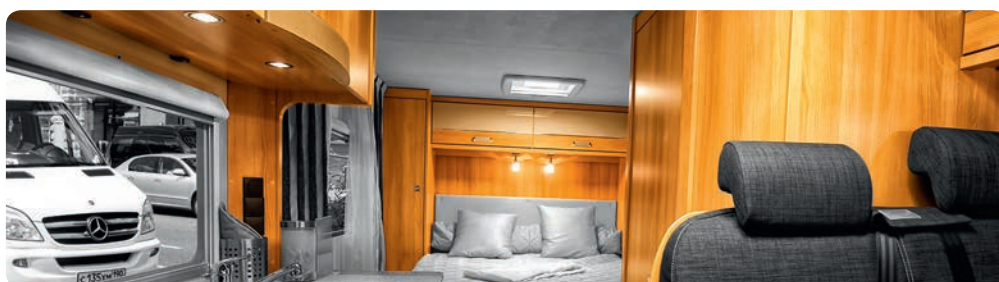

AV YTOR

Vi erbjuder 2 storlekar:
8×4×8 och **5×10**

HEXA PATTERN
**DARK
BROWN**



HEXA PATTERN
BLACK



HEXA PATTERN
GREY



FÖRDELAR:



HALKSKYDD EGENSKAPER
(R10 ENLIGT DIN 51130 STANDARDEN)



ÖKAT SLITAGEMOTSTÅND
(350-600 CYKLER
ENLIGT DIN 51130 STANDARDEN)



ENKELT YTUNDERHÅLL

ANVÄNDNING



Golv i lätta nyttofordon



Golv på lekplatser



Trappor

TEKNISKA EGENSKAPER

Formaldehydklass	E1
Fuktbeständighet	ökad
Densitet, kg/m 3	640–700
Fuktighet, %	≤14

HÅLLFASTHETSEGENSKAPER

Egenskap	Tjocklek, mm	Värde
Statisk böjhållfasthet, MPa, inte mindre än, N/mm		
- yttre fibrer längs fiberriktningen	6–30	60
- yttre fibrer tvärs fiberriktningen		30
Elasticitetsmodul under statisk böjning, MPa, inte mindre än		
- längs fibrerna	6–30	6000
- tvärs fibrerna		3000

ANTAL ARK I FÖRPACKNING

Plywoodens tjocklek, mm	Förpackningshöjd, mm									
	400					600				
	ANTAL ARK I FÖRPACKNING styck	Volym, m³				ANTAL ARK I FÖRPACKNING styck	Volym, m³			
		1220 × 2440 MM	1250 × 2500 MM	1500 × 3000 MM	1525 × 3050 MM		1220 × 2440 MM	1250 × 2500 MM	1500 × 3000 MM	1525 × 3050 MM
6	65	1,161	1,219	1,755	1,814	100	1,786	1,875	2,700	2,791
6,5	62	1,200	1,259	1,814	1,874	92	1,780	1,869	2,691	2,781
8	50	1,191	1,250	1,800	1,861	75	1,786	1,875	2,700	2,791
9	44	1,179	1,238	1,782	1,842	67	1,795	1,884	2,714	2,805
10	40	1,190	1,125	1,800	1,861	60	1,786	1,875	2,700	2,791
12	33	1,179	1,238	1,782	1,842	50	1,786	1,875	2,700	2,791
15	26	1,161	1,219	1,755	1,814	40	1,786	1,875	2,700	2,791
18	22	1,179	1,238	1,782	1,842	33	1,768	1,856	2,673	2,763
21	19	1,188	1,247	1,796	1,856	29	1,813	1,903	2,741	2,833

AVVIKELSER PÅ TJOCKLEK


Nominell plywoodtjocklek, mm	Antal lager, styck	Slipad plywood
		Maximal avvikelse, mm
6	5	+0,4; -0,5
6.5	5	+0,4; -0,5
8	6/7	+0,4; -0,5
9	7	+0,4; -0,6
10	7/8	+0,5; -0,6
12	9	+0,5; -0,7
15	11	+0,6; -0,8
18	13	+0,7; -0,9
21	15	+0,0; -1,1

AVVIKELSER AV LÄNGD/BREDD

Längd/bredd på plywood, mm	Maximal avvikelse, mm
1220/1250	±3,0
1500/1525	±4,0
2440/2500	±4,0
3000/3050	±5,0

NORMAL BELASTNING PÅ FORDON

Format, fot	Förpackningshöjd, mm	Container		Euro lastbil		Järnvägsvagn	
		Antal förpackningar	Volym, m³	Antal förpackningar	Volym, m³	Antal förpackningar	Volym, m³
4 × 8	400	32	37	24	30	64	80
	600	—		16	30	—	
5 × 10	400	19	35	16	30	34	60
	600	—		11	30	—	

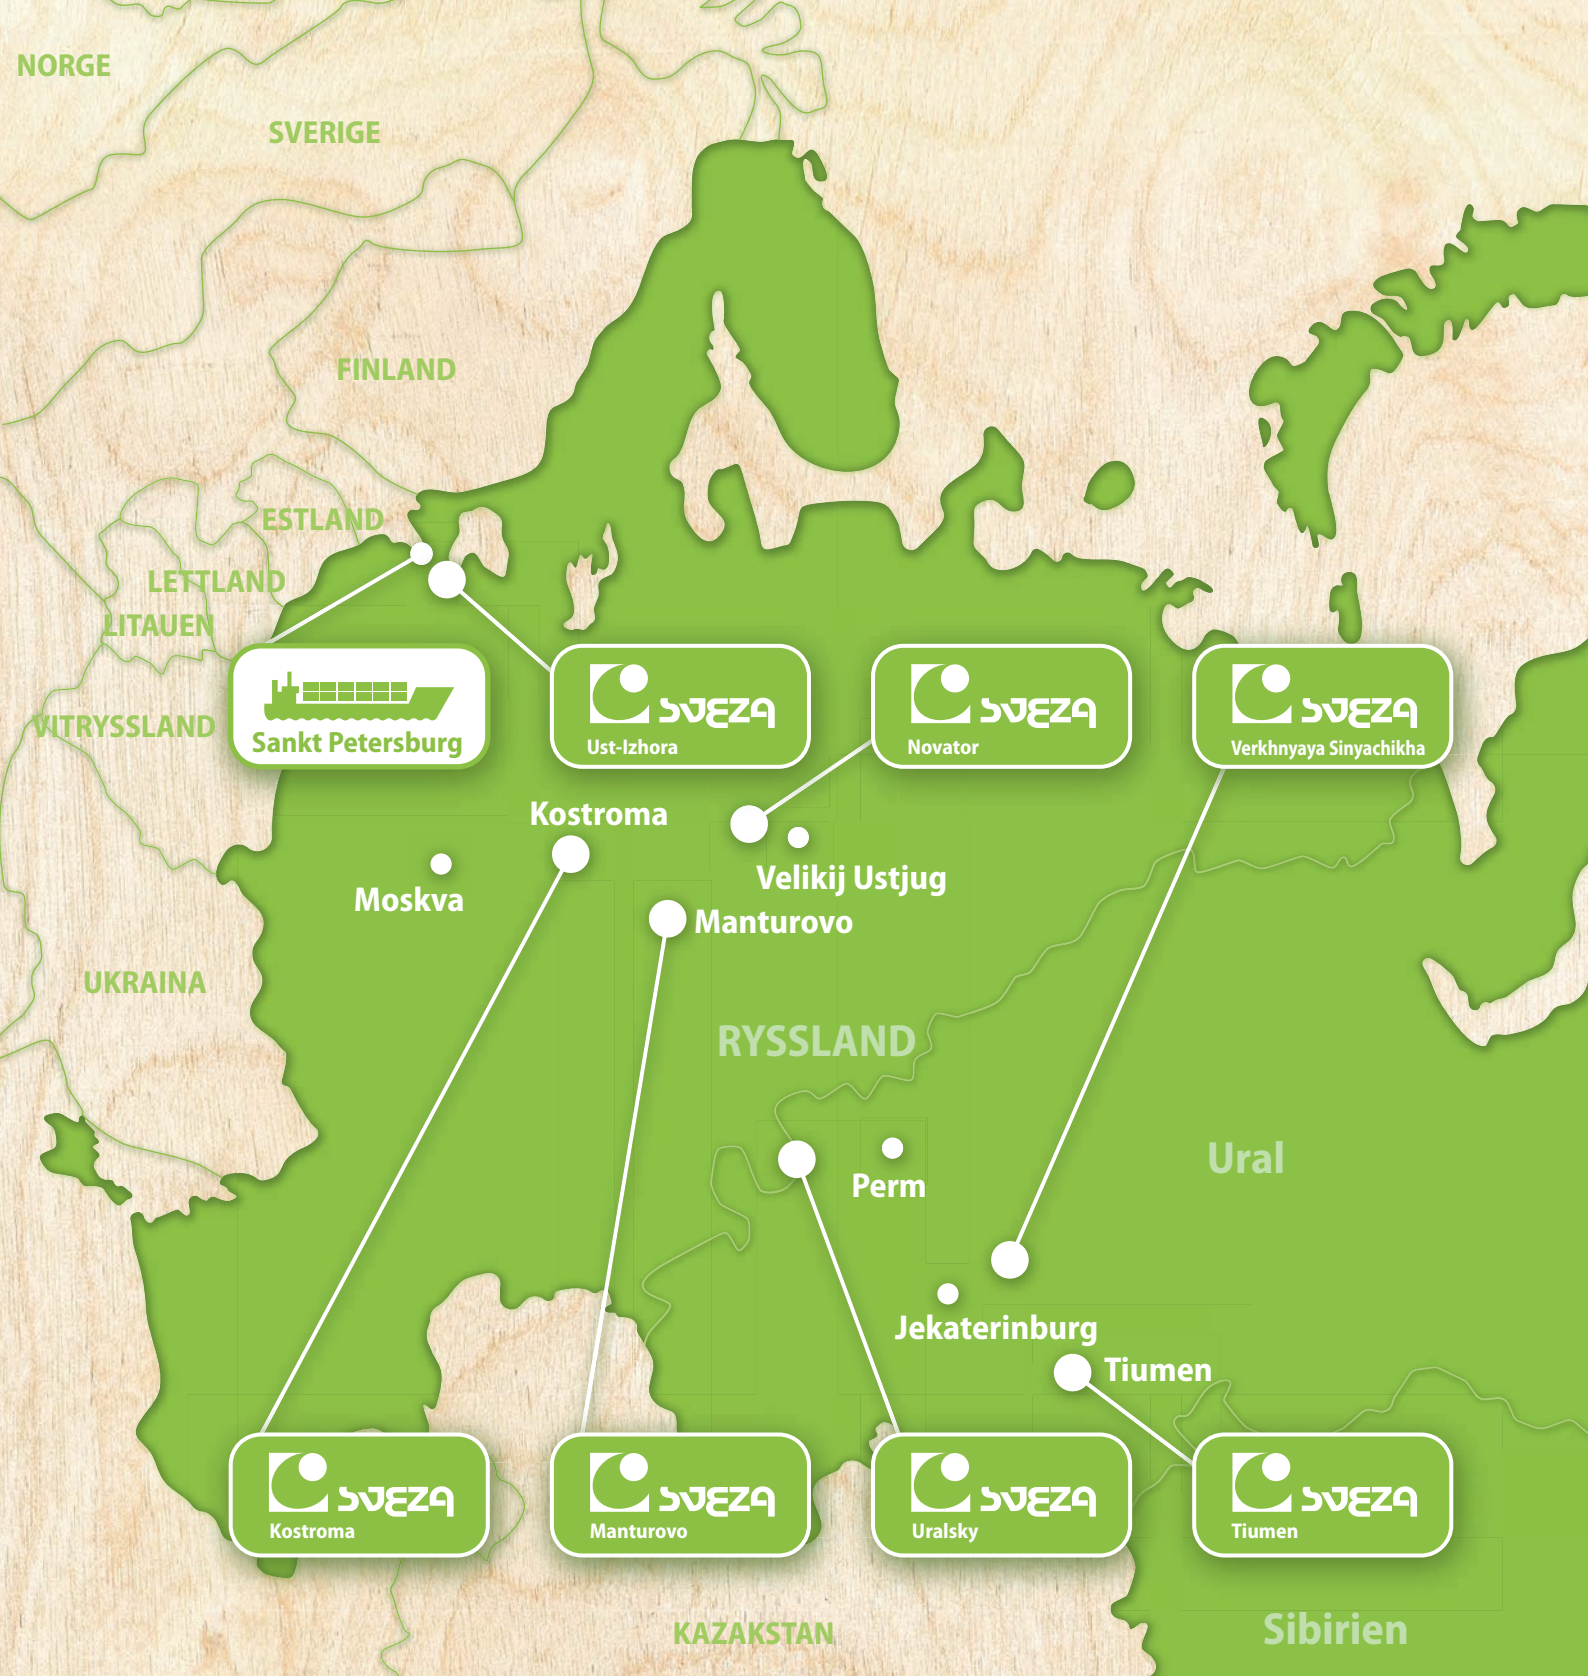

DIN 68705-3 –
BFU 100 – MPA HB



EN 13986
FPC is certified
by Notified Body 1075 –
MPA Bremen



FSC
www.fsc.org
FSC® C107425

www.sveza.ru

© SVEZA 11/2020