

SVEZA® COLOR

FÆRDIG FARVELØSNING



100 % BIRKEKRYDSFINER
MED SÆRLIG
FARVEBELÆGNING



Verdens førende producent af
birkekrydsfiner

WWW.SVEZA.RU

SVEZA[®] COLOR

SVEZA COLOR ER 100 % BIRKEKRYDSFINER, DER ER DÆKKET MED SLIDSIKRE FARVEMATERIALER MED HØJ SLIDSTYRKE. TAKKET VÆRE HØJ UV-BESTANDIGHED AF YDERLAG, FUGTBESTANDIG LIM OG FILM I HØJ KVALITET KAN SVEZA COLOR ANVENDES IKKE ALENE TIL INDENDØRS ARBEJDER, MEN OGSÅ TIL UDENDØRS ARBEJDER, HVOR DER KRÆVES FARVEDE OVERFLADER.

To dimensioner foreslås:

8×4×8 og 5×10

SVEZA HEXA ER 100 % BIRKEKRYDSFINER, DER ER DÆKKET MED SKRIDSikker BELÆGNING HEXA (REGELMÆSSIG SEKSKANT) TIL GULVE I LETTE ERHVERVSKØRETØJER OG ANDRE ANVENDELSER SÅSOM TIL LAGER, BØRNELEGE- OG SPORTSPADSER, KONCERPLADSER, HVILKE ER NEMT AT VEDLIGEHOEDE, OG HVOR OVERFLADEN SKAL VÆRE DEKORATIV.



FORDELE



JÆVN
REN FARVE



FUGTBESTANDIG
LIM



HØJ
UV-BESTANDIGHED



HØJ SLIDSTYRKE



NEMT AT VEDLIGEHOEDE
(HEXA)



SKRIDSikker (F/W)

**SAMLET ORDRE DEN NØDVEVENDIGE MÆNGDE AF STANDARD
KRYDSFINER OG SVEZA PRODUKTER KAN FORENES I EN ORDRE**

FARVER*

WHITE



BLACK



STONE GREY




LIGHT GREY



LIGHT BROWN



YELLOW

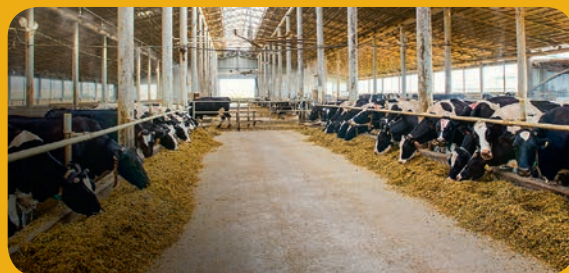

AF OVERFLADEN

NETFORMET




HEKSAGONAL



*ANDRE FARVER ER TILGÆNGELIGE EFTER KUNDENS ØNSKE

SVEZA COLOR
WHITE


Type af overflade
glat/glat (F/F)

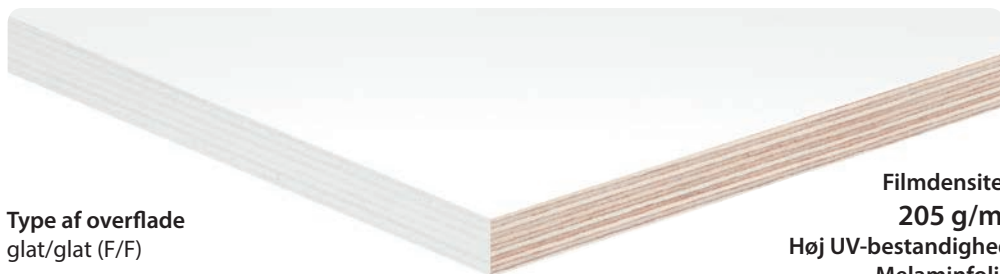

Filmdensitet
205 g/m²
Høj UV-bestandighed
Melaminfolie

SVEZA COLOR
LIGHT GREY


Type af overflade
glat/netstruktur (F/W)/HEXA

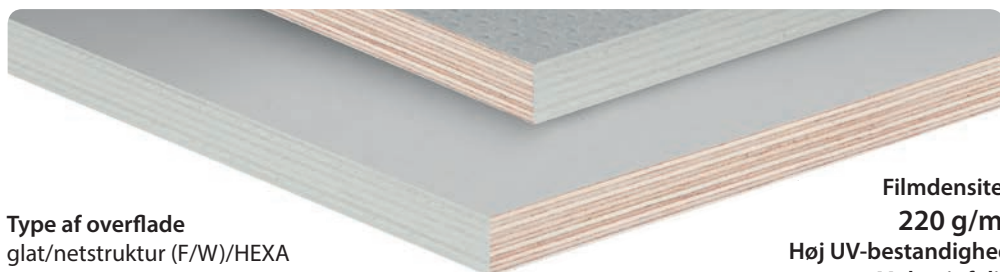

Filmdensitet
220 g/m²
Høj UV-bestandighed
Melaminfolie

SVEZA COLOR
STONE GREY


Type af overflade
glat/netstruktur (F/W)/HEXA

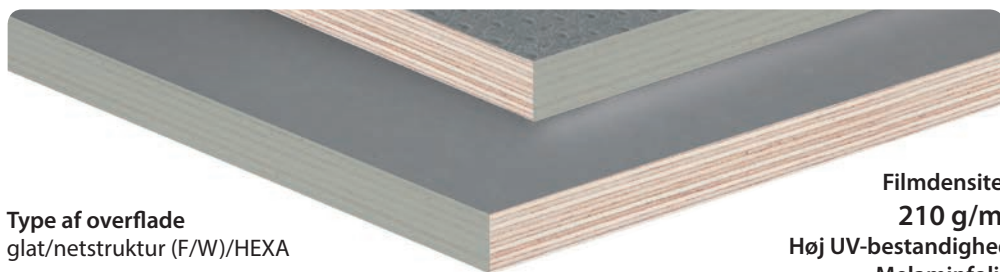

Filmdensitet
210 g/m²
Høj UV-bestandighed
Melaminfolie

SVEZA COLOR
BLACK


Type af overflade
glat/netstruktur (F/W)/HEXA

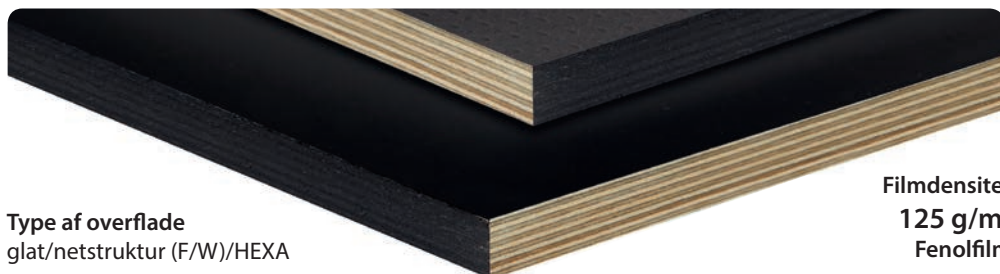

Filmdensitet
125 g/m²
Fenolfilm

SVEZA COLOR
YELLOW


Type af overflade
glat/glat (F/F)

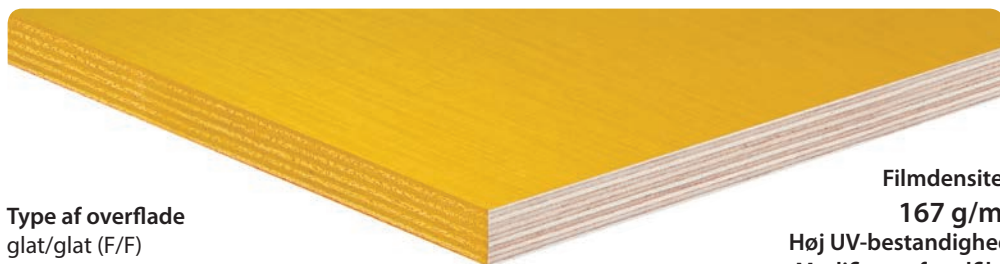

Filmdensitet
167 g/m²
Høj UV-bestandighed
Modificeret fenolfilm


SVEZA COLOR
LIGHT BROWN

Type af overflade
glat/glat (F/F)

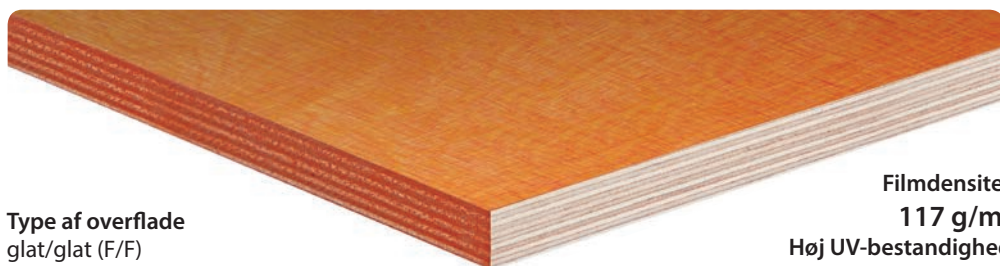

Filmdensitet
117 g/m²
Høj UV-bestandighed
Modificeret fenolfilm

- Møbler
- Interiør (beboelsesrum, offentlige kontorer, ambulancer)
- DYI

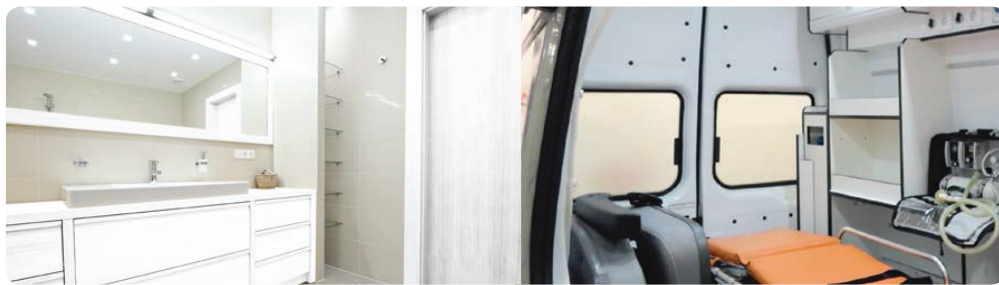

- Lette erhvervskøretøjer (vægge og gulve)
- Både (bænke, bundplade, motorbeslag)
- Interiørplader




- Transportkasser til musikinstrumenter og sceneri
- Dyretrailere



- Børnelege- og sportspladser
- Landbrugsbygninger
- Interiørplader



- Interiørpaneler til campingvogne, MVP'er, yachter
- Møbler
- Vægpaneler til interiørbeklædning

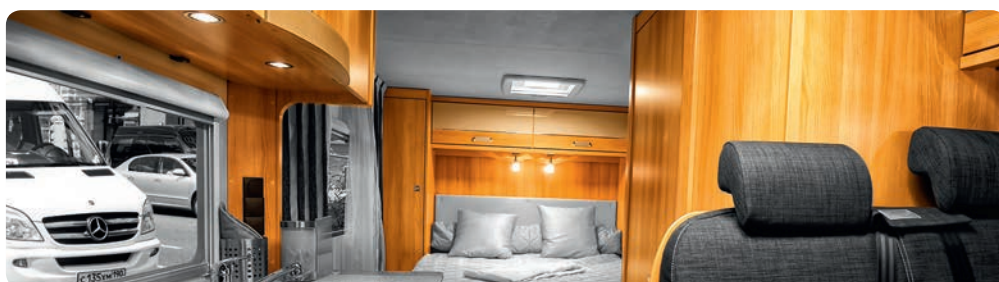

AF OVERFLADEN

To dimensioner foreslås:
8×4×8 og **5×10**


HEXA PATTERN
**DARK
BROWN**



HEXA PATTERN
BLACK



HEXA PATTERN
GREY

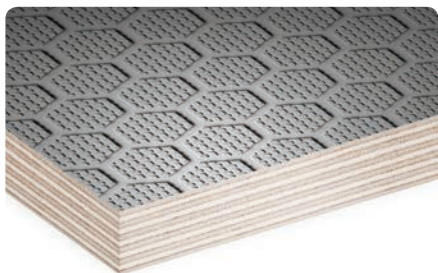

FORDELE:



SKRIDSIKRE EGENSKABER
(R10 IFØLGE DIN 51130)



**HØJ
SLIDSTYRKE**
(350-600 OMDREJNINGER
IFØLGE DIN 51130)



**NEMT AT VEDLIGEHALDE
OVERFLADEN**

ANVENDELSE



Gulve i lette
erhvervskøretøjer



Gulve på
børnelegepladser



Trapper

TEKNISKE DATA

Klasse for formaldehydmission	E1
Fugtbestandighed	høj
Densitet, kg/m³	640–700
Fugtighed, %	≤14

HOLBARHEDSINDEKS

Indeks	Tykkelse, mm	Værdi
Brudstyrke ved statisk nedbøjning, MPa, ikke mindre end, N/mm		
- langs fibre af yderlag	6–30	60
- på tværs af fibre af yderlag		30
Elasticitetsmodul ved statisk nedbøjning, MPa, ikke mindre end		
- langs fibre	6–30	6000
- på tværs af fibre		3000

ANTAL AF PLADER I PAKKEN

Krydsfiners tykkelse, mm	Pakkens højde, mm									
	400					600				
	Antal af plader i pakken, stk.	Volume, m³				Antal af plader i pakken, stk.	Volume, m³			
		1220 × 2440 MM	1250 × 2500 MM	1500 × 3000 MM	1525 × 3050 MM		1220 × 2440 MM	1250 × 2500 MM	1500 × 3000 MM	1525 × 3050 MM
6	65	1,161	1,219	1,755	1,814	100	1,786	1,875	2,700	2,791
6,5	62	1,200	1,259	1,814	1,874	92	1,780	1,869	2,691	2,781
8	50	1,191	1,250	1,800	1,861	75	1,786	1,875	2,700	2,791
9	44	1,179	1,238	1,782	1,842	67	1,795	1,884	2,714	2,805
10	40	1,190	1,125	1,800	1,861	60	1,786	1,875	2,700	2,791
12	33	1,179	1,238	1,782	1,842	50	1,786	1,875	2,700	2,791
15	26	1,161	1,219	1,755	1,814	40	1,786	1,875	2,700	2,791
18	22	1,179	1,238	1,782	1,842	33	1,768	1,856	2,673	2,763
21	19	1,188	1,247	1,796	1,856	29	1,813	1,903	2,741	2,833

TILLADTE AFVIGELSER FOR TYKKELSE


Krydsfiners nominelle tykkelse, mm	Antal af lag, stk.	Slebet krydsfiner
		Grænseafvigelse, mm
6	5	+0,4; -0,5
6.5	5	+0,4; -0,5
8	6/7	+0,4; -0,5
9	7	+0,4; -0,6
10	7/8	+0,5; -0,6
12	9	+0,5; -0,7
15	11	+0,6; -0,8
18	13	+0,7; -0,9
21	15	+0,0; -1,1

TILLADTE AFVIGELSER FOR TYKKELS/FOR BREDDER

Længde/bredde af krydsfiners plade	Grænseafvigelse, mm
1220/1250	±3,0
1500/1525	±4,0
2440/2500	±4,0
3000/3050	±5,0

TRANSPORTMIDLERS BELASTNINGNORMER

Format, fod	Pakkens højde, mm	Kontainer		Euro trailer		Jernbanevogn	
		Antal af pakker	Volume, m³	Antal af pakker	Volume, m³	Antal af pakker	Volume, m³
4 × 8	400	32	37	24	30	64	80
	600	—		16	30	—	
5 × 10	400	19	35	16	30	34	60
	600	—		11	30	—	

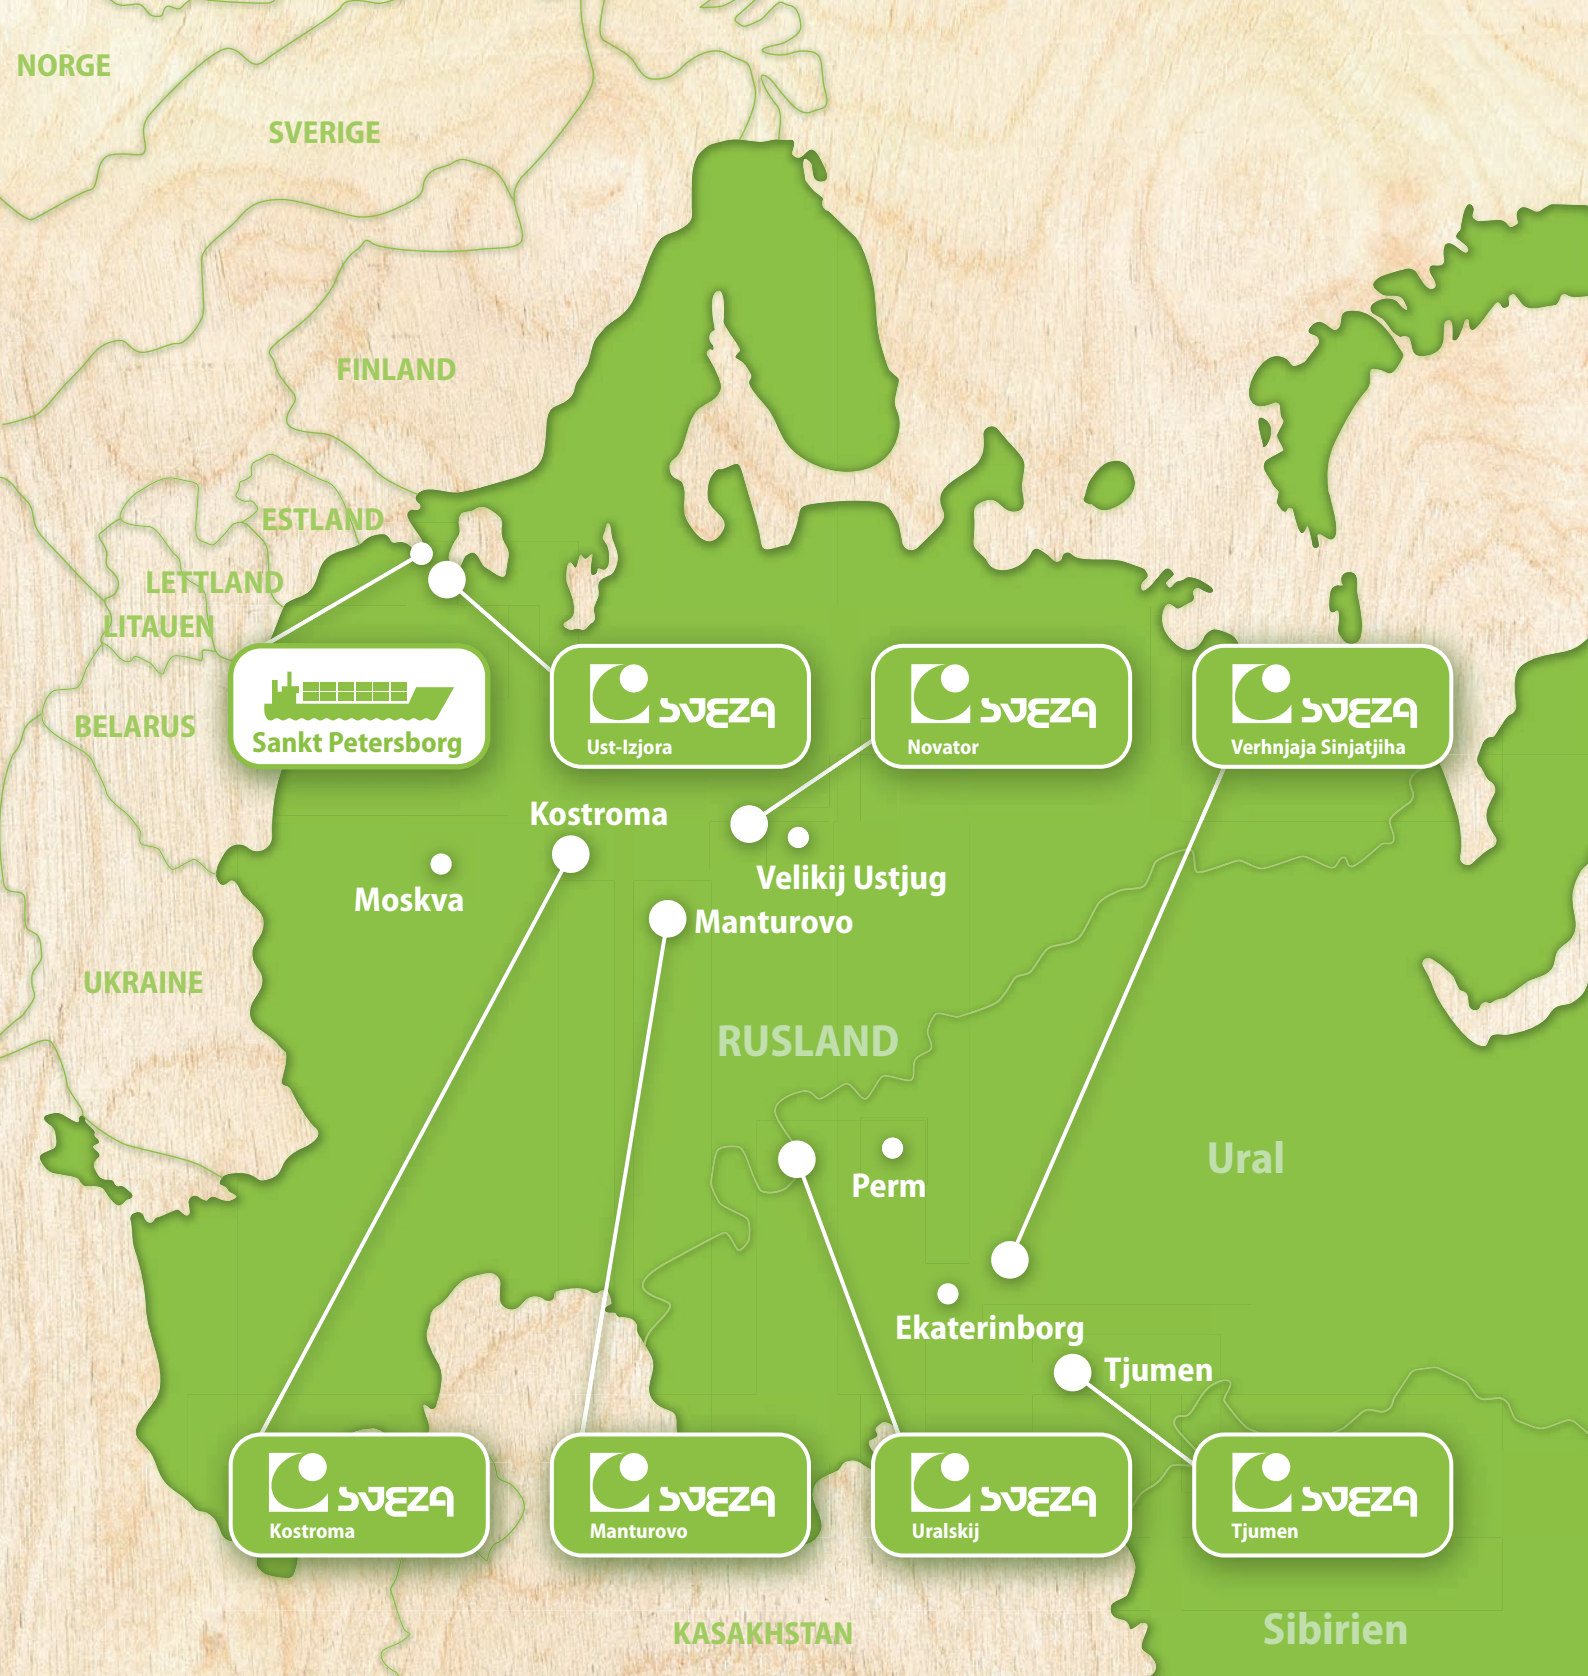

DIN 68705-3 –
BFU 100 – MPA HB



EN 13986
FPC is certified
by Notified Body 1075 –
MPA Bremen



FSC
www.fsc.org
FSC® C107425

www.sveza.ru

© SVEZA 11/2020