

SVEZA® COLOR

VALMIS PÄÄTÖS VÄRINEN



100% KOIVUVANERI
ERIKOISVÄRIPIN-
NOITUKSELLA



Maailmaan suosikki koivuvanerin
tuotannossa

WWW.SVEZA.RU

SVEZA® COLOR

SVEZA COLOR - 100% KOIVUVANERI PÄÄLLYSTETTY VÄRISILLÄ KESTÄVILLÄ MATERIAALEJALLA UV-SÄTEILYN YLÄKERROKSEN KORKEA KESTÄVYYS, VEDENKESTÄVÄ LIIMA JA KORKEALAATUINEN KELMU SALLIA KÄYTTÄÄ SVEZA (COLOR) VÄRIÄ PAITSI SISÄ- MUTTA MYÖS PINTATÖIHIN MISSÄ VÄRINEN PINTA TARVITAAN.

Me tarjoamme 2 kokoa

8×4×8 ja 5×10

SVEZA HEXA - 100 % KOIVUVANERI HEKSAKUVIOISELLA (TAVALLINEN KUUSIKULMIO) KEVYIDEN HYÖTYAJONEUVOJEN LATTIOILLE JA MUILLE SOVELLUKSILLE - VARASTOTILOJEN, LEIKKI-JA URHEILUKENTILLE, KONSERTTI-JA NÄYTTÄMÖPAIKOILLE JOISSA ON HELPPO HUOLTAA JA KORISTEELLISET PINTAOMINAISUUDET.



ETUISUUDET



**TASAINEN
PUHDAS VÄRI**



**VEDENPITÄVÄ LIIMA
LIIMA**



**LISÄÄNTYNYT
UV-KESTÄVYYS**



PINNAN LISÄÄNTYNYT



**HELPPO
HOITO (HEXA)**




**LIUKASTUMINEN
SUOJA (F/W)**

SEKOITETTU TILÄUS: TARVITTAVIEN STANDARDIN VANERIN JA SVEZA COLOR TUOTTEIDEN MÄÄRÄ YHDISTÄÄ YHDESSÄ TILAUKSESSA

VÄRIT

WHITE

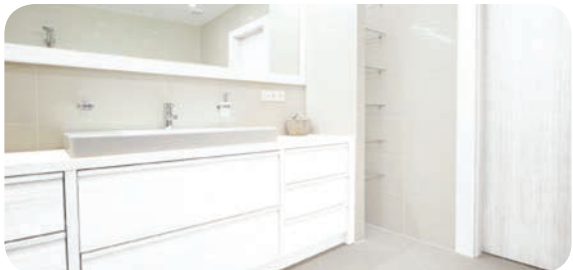

BLACK



STONE GREY




LIGHT GREY



LIGHT BROWN



YELLOW

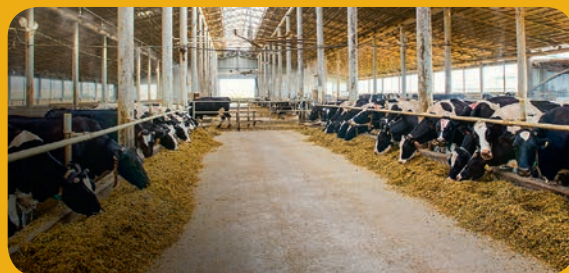

KESTÄVYYS

VERKKOMINEN




KUUSIKULMAINEN



* ERILAISIA VÄREJÄ ON SAATAVANA ASIAKKAAN PYYNNÖSTÄ

SVEZA COLOR
WHITE


Pinnan tyyppi
tasainen/tasainen (F/F)

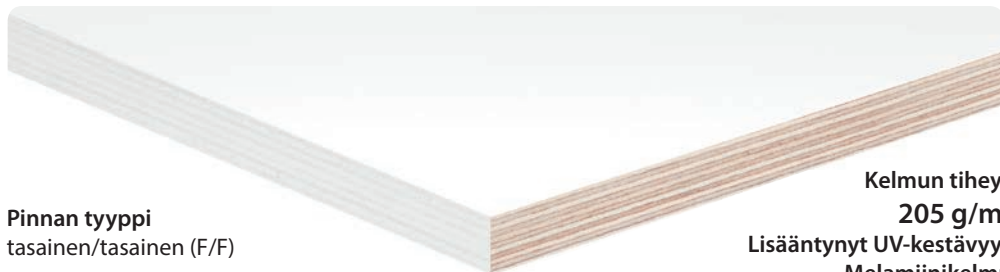

Kelmun tiheys
205 g/m²
Lisääntynyt UV-kestävyys
Melamiinikelmu

SVEZA COLOR
LIGHT GREY


Pinnan tyyppi
tasainen/verkkomainen (F/W)/
HEXA

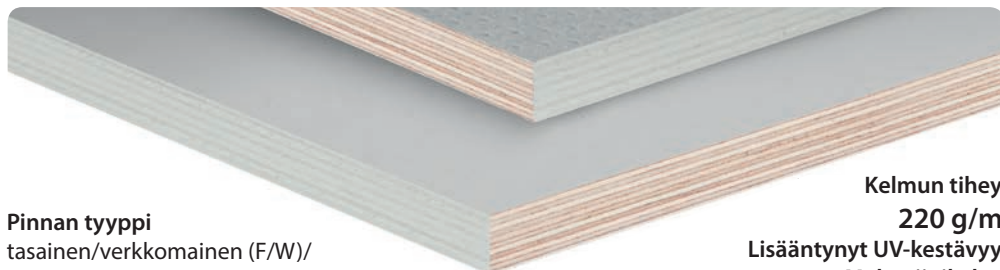

Kelmun tiheys
220 g/m²
Lisääntynyt UV-kestävyys
Melamiinikelmu

SVEZA COLOR
STONE GREY


Pinnan tyyppi
tasainen/verkkomainen (F/W)/
HEXA

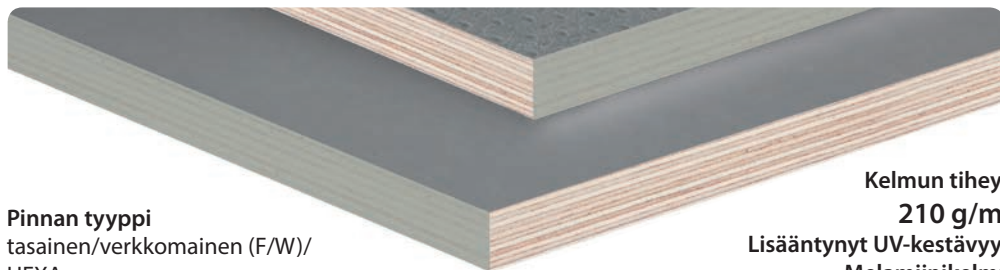

Kelmun tiheys
210 g/m²
Lisääntynyt UV-kestävyys
Melamiinikelmu

SVEZA COLOR
BLACK

Pinnan tyyppi
tasainen/verkkomainen (F/W)/
HEXA

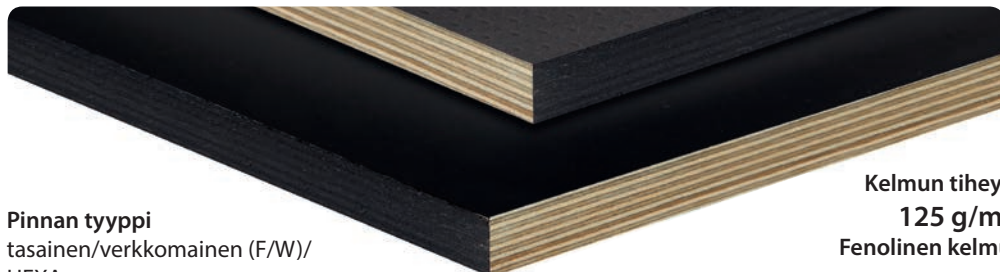

Kelmun tiheys
125 g/m²
Fenolinen kelmu

SVEZA COLOR
YELLOW


Pinnan tyyppi
tasainen/tasainen (F/F)



Kelmun tiheys
167 g/m²
Lisääntynyt UV-kestävyys
Muunnettu fenolikelmu

SVEZA COLOR
LIGHT BROWN

Pinnan tyyppi
tasainen/tasainen (F/F)

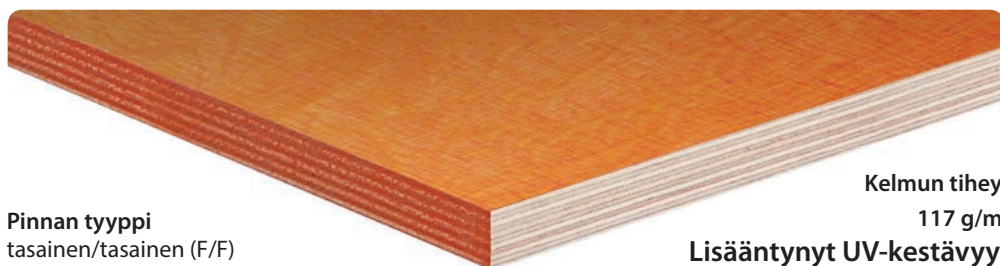

Kelmun tiheys
117 g/m²
Lisääntynyt UV-kestävyys
Muunnettu fenolikelmu

- Kalu
- Sisätilat (asuintilat, julkiset paikkaat, ambulanssi)
- DIY



- Kevyt hyötyajoneuvo (seinät ja lattiat)
- Veneet (penkit, jelaani, peräpeilit)
- Interiöörit paneellit



- Laatikot soittimille ja koristeille
- Eläinten perävaunut



- Lasten ja urheilukentät
- Maatalousrakennukset
- Sisäpaneellit



- Sisäpaneelit leiriläisille, tila-autoille, jahdeille
- Kalu
- Viimeistellyistä sisäpinoista seinäpaneelit



KESTÄVYYS

Me tarjoamme 2 kokoa
8×4×8 ja **5×10**


HEXA PATTERN
**DARK
BROWN**



HEXA PATTERN
BLACK



HEXA PATTERN
GREY

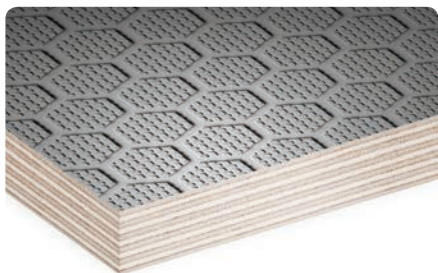

ETUISUUDET



LIUKESTEOMINAISUUDET
(DIN 51130 STANDARDIN MUKAAN R10)



KORKEA KESTÄVYYS
(350-600 KIERTOJA
DIN 51130 STANDARDIN MUKAAN)



HELPPO PINNAN HOITO

KÄYTTÖ



KEVYIDEN HYÖTYAJONEUVO-
JEN LATTIOILLE



Lasten kenttien lattiat



Portaat

TEKNISET TIEDOT

Formaldehydin päästön ryhmä	E1
Kosteuskestävyys	korkea
Tiheys, kg/m³	640–700
Kosteus, %	≤14

LUJUUSMERKIT

MERKKI	Leveys, mm	Merkitys
Lujuusraja pysyvällä mutkalla, MPa, vähintään, N/mm		
-pintokerrosten kuitujen pitkin	6–30	60
-pintokerrosten kuitujen poikittain		30
Kimmomoduuli pysyvällä mutkalla, MPa, vähintään		
-kuitujen pitkin	6–30	6000
-kuitujen poikittain		3000

ARKKIEN MÄÄRÄ PAKETISSA

Vanerin paksuus, mm	Paketin koreus, mm									
	400					600				
	Arkkien määrä pakettissa kpl	Laajuus, m³				Arkkien määrä pakettissa kpl	Laajuus, m³			
		1220 × 2440 MM	1250 × 2500 MM	1500 × 3000 MM	1525 × 3050 MM		1220 × 2440 MM	1250 × 2500 MM	1500 × 3000 MM	1525 × 3050 MM
6	65	1,161	1,219	1,755	1,814	100	1,786	1,875	2,700	2,791
6,5	62	1,200	1,259	1,814	1,874	92	1,780	1,869	2,691	2,781
8	50	1,191	1,250	1,800	1,861	75	1,786	1,875	2,700	2,791
9	44	1,179	1,238	1,782	1,842	67	1,795	1,884	2,714	2,805
10	40	1,190	1,125	1,800	1,861	60	1,786	1,875	2,700	2,791
12	33	1,179	1,238	1,782	1,842	50	1,786	1,875	2,700	2,791
15	26	1,161	1,219	1,755	1,814	40	1,786	1,875	2,700	2,791
18	22	1,179	1,238	1,782	1,842	33	1,768	1,856	2,673	2,763
21	19	1,188	1,247	1,796	1,856	29	1,813	1,903	2,741	2,833

PAKSUUSTOLERANSSIT


Nimellinen vanerin paksuus, mm	Kerroksien määrä, kpl	Hiottu
		Raja poikkeama, mm
6	5	+0,4; -0,5
6.5	5	+0,4; -0,5
8	6/7	+0,4; -0,5
9	7	+0,4; -0,6
10	7/8	+0,5; -0,6
12	9	+0,5; -0,7
15	11	+0,6; -0,8
18	13	+0,7; -0,9
21	15	+0,0; -1,1

LEVEYS/PITUUS TOLERANSSIT

Vanerin arkkien pituus/leveys, mm	Raja poikkeama, mm
1220/1250	±3,0
1500/1525	±4,0
2440/2500	±4,0
3000/3050	±5,0

AJONEUVOJEN KUORMITUSNOPEUDET

Muoto, ft	Paketin koreus, mm	Kontti		Eurokuorma		Rautatievaunu	
		Pakettien	Laajuus, m³	Pakettien	Laajuus, m³	Pakettien	Laajuus, m³
4 × 8	400	32	37	24	30	64	80
	600	—		16	30	—	
5 × 10	400	19	35	16	30	34	60
	600	—		11	30	—	

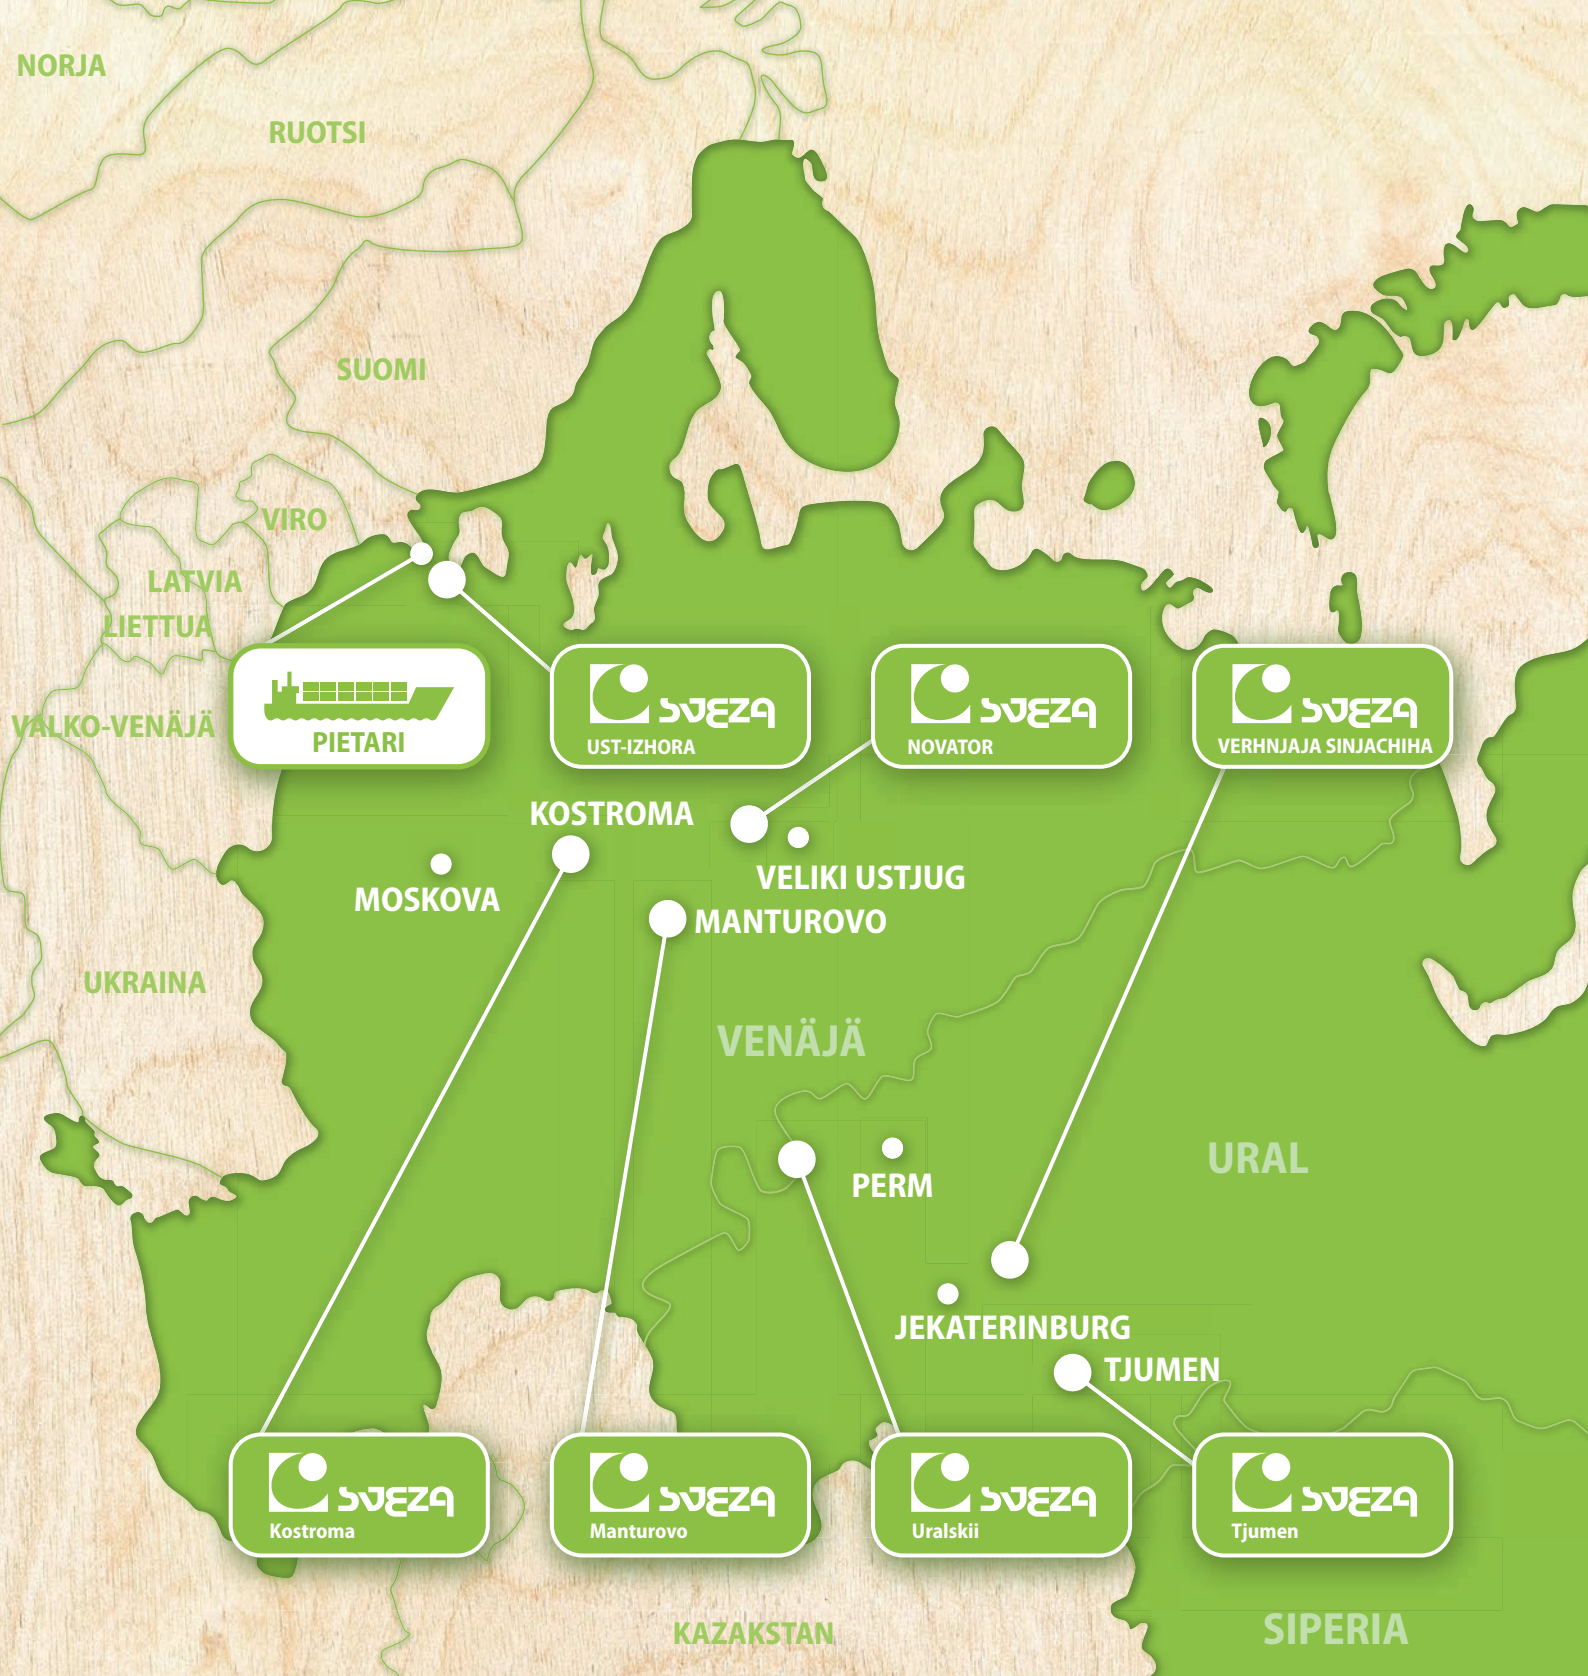

DIN 68705-3 –
BFU 100 – MPA HB



EN 13986
FPC is certified
by Notified Body 1075 –
MPA Bremen



www.fsc.org
FSC® C107425

www.sveza.ru

© SVEZA 11/2020