

SVEZA® COLOR

TILBÚNAR LAUSNIR Í LIT



100% BIRKIKROSSVIÐUR
MEÐ SÉRSTAKRI
LITHÚÐUN



Leiðandi aðili á heimsvísu í framleiðslu
birkikrossviðar

WWW.SVEZA.RU

SVEZA[®] COLOR

SVEZA COLOR – KROSSVIÐUR ÚR 100% BIRKI, HÚÐAÐUR MEÐ LITUÐU, SLITÞOLNU EFNI. AUKIN LITHELDNI YSTA LAGS (ÞOL GEGN ÚTFJÓLUBLÁU LJÓSI), RAKAHELT LÍM OG HÁGÆÐA FILMA GERA ÞAÐ AÐ VERKUM AÐ ÞAÐ MÁ NOTA SVEZA COLOR HVORT SEM ER INNAHÚSS EÐA UTANHÚSS, ÞAR SEM ÞÖRF ER Á LITÐU YFIRBORDI.

Við bjóðum tvær stærðir:

8×4×8 og 5×10

SVEZA HEXA - 100% BIRKIKROSSVIÐUR, HÚÐAÐUR SLEIPIVARNAREFNI Í SEXHYRNDU MYNSTRI FYRIR GÓLF Í MINNI FLUTNINGABIFREIÐUM OG TIL ANNARSKONAR NOTA, T.A.M. GÓLF Í LAGER-OG GEYMSLUHÚSNÆÐI, LEIKVÖLLUM OG Á LEIKSVIÐUM, ÞAR SEM ÞÖRF ER Á EINFALDRI UMHIRÐU OG FALLEGU ÚTLITI.



KOSTIR



JAFN
HREINN LITUR



RAKAHELT
LÍM



AUKIÐ ÞOL GEGN ÚT-
FJÓLUBLÁU LJÓSI



AUKIÐ SLITÞOL



EINFALT
Í UMHIRÐU



SLEIPIVÖRN (F/W)

**SAMSETT PÖNTUŦ: ÞAÐ MAGN SEM KAUPANDI ÓSKAR EFTIR,
ANNARSVEGAR AF BENJULEGUM KROSSVIÐ, HINSVEGAR AF
LITUÐUM KROSSVIÐ, ER HÆGT AÐ AFGREIÐA Í EINNI PÖNTUN**

LITIR*

WHITE



BLACK



STONE GREY




LIGHT GREY



LIGHT BROWN



YELLOW

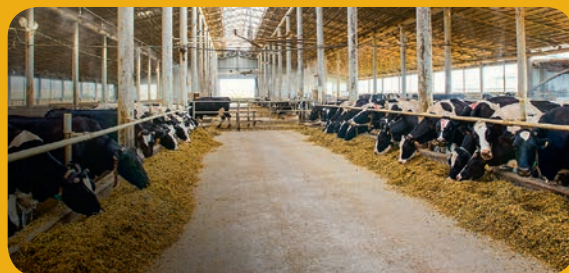

YFIRBORDS

MÖSKVAÐ




SEXHYRNT



*AÐRIR LITIR ERU EINNIG FÁANLEGIR

SVEZA COLOR
WHITE


Gerð yfirborðs
slétt/slétt (F/F)

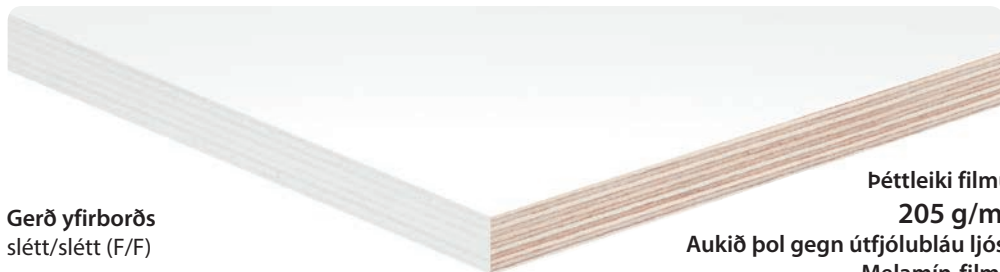

Þéttleiki filmu
205 g/m²
Aukið þol gegn útfjólubláu ljósi
Melamín-filma

SVEZA COLOR
LIGHT GREY


Gerð yfirborðs
slétt/möskvað (F/W)/HEXA

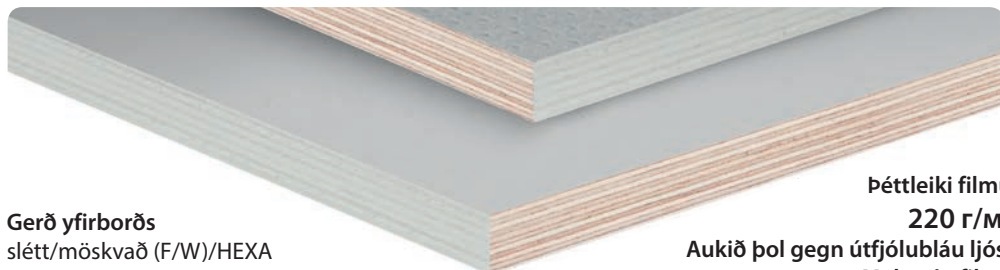

Þéttleiki filmu
220 g/m²
Aukið þol gegn útfjólubláu ljósi
Melamín-filma

SVEZA COLOR
STONE GREY


Gerð yfirborðs
slétt/möskvað (F/W)/HEXA

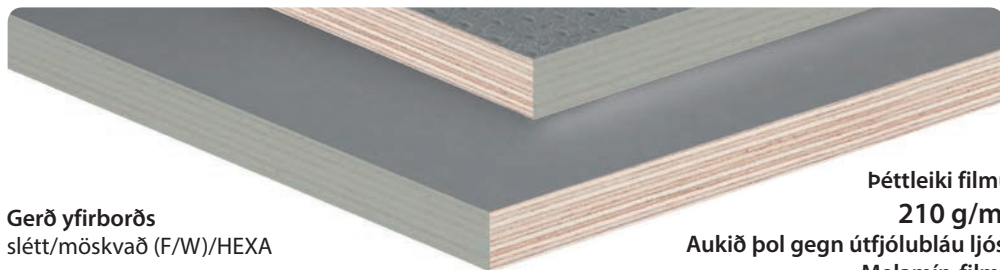

Þéttleiki filmu
210 g/m²
Aukið þol gegn útfjólubláu ljósi
Melamín-filma

SVEZA COLOR
BLACK

Gerð yfirborðs
slétt/möskvað (F/W)/HEXA

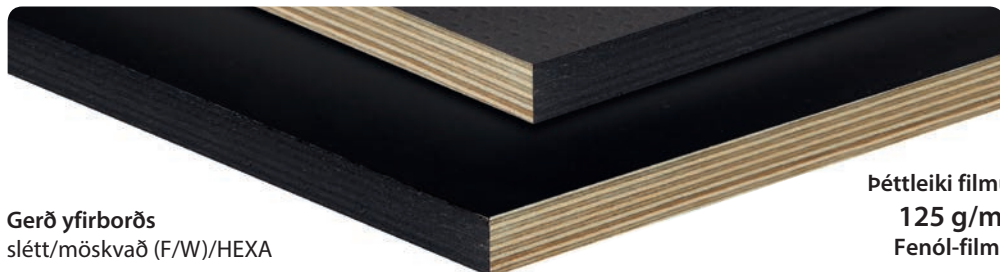

Þéttleiki filmu
125 g/m²
Fenól-filma

SVEZA COLOR
YELLOW


Gerð yfirborðs
slétt/slétt (F/F)



Þéttleiki filmu
167 g/m²
Aukið þol gegn útfjólubláu ljósi
Umbreytt fenól-filma


SVEZA COLOR
LIGHT BROWN

Gerð yfirborðs
slétt/slétt (F/F)

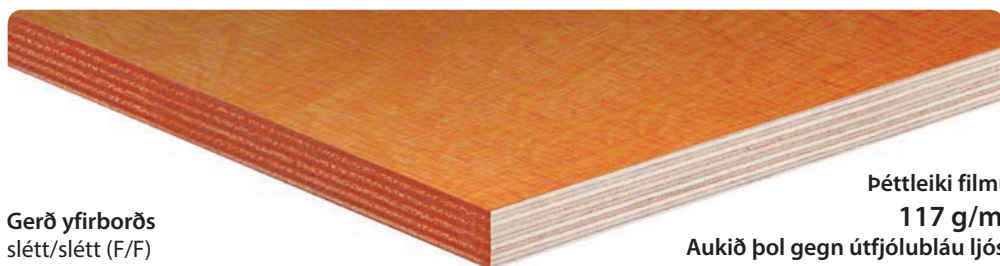

Þéttleiki filmu
117 g/m²
Aukið þol gegn útfjólubláu ljósi
Umbreytt fenól-filma

- Húsgögn
- Innréttingar (íbúðarhúsnæði, almenningsrými, sjúkraflutningar)
- DIY

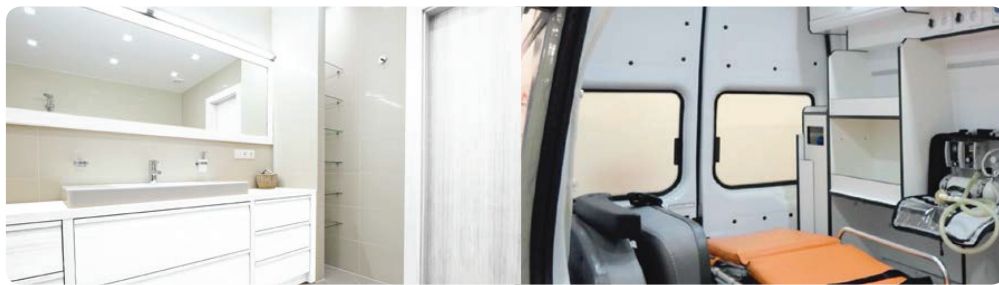

- Minni flutningabifreiðar (veggir og golf)
- Bátar (þóftur, yfirbygging, festisþjöld fyrir utanborðsmótora)
- Innréttingar og panill




- Hljóðfærakassar og skrautgeymslur
- Kassar undir gæludýr



- Barnaleikvelli
- Landbúnaðarbyggingar
- Innréttingar og panill



- Innréttingar í húsbíla, húsvagna og báta
- Húsgögn
- Veggpanill í innréttingar

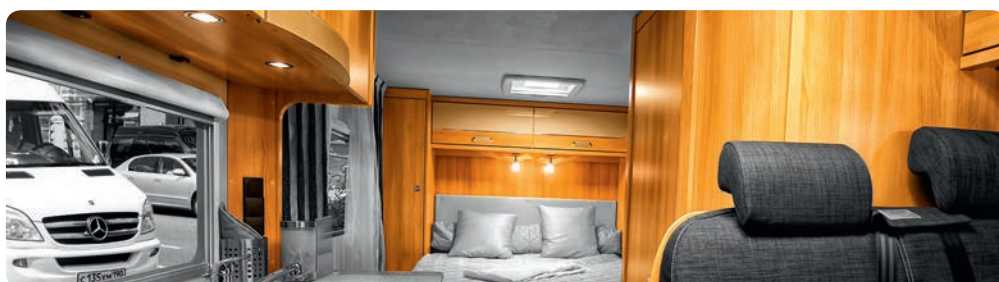

YFIRBORDS

Við bjóðum tvær stærðir:
8×4×8 og **5×10**

HEXA PATTERN
**DARK
BROWN**



HEXA PATTERN
BLACK



HEXA PATTERN
GREY



KOSTIR



SLEIPIVÖRN
(R10 EFTIR DIN 51130)



MIKIÐ SLITÞOL
(350-600 HRINGIR
SKV. DIN 51130)



EINFALT Í UMHIRÐU

NOTKUNARSVIÐ



Gólf í minni flutningabifreiðum



Gólf á barnaleiksvæðum



Stigar

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Losunarflokkur formaldehýðs	E1
Rakaþol	hátt
Rúmpýngd, kg/m³	640–700
Rakastig, %	≤14

STYRKUR

Eiginleiki	Þykkt, mm	Gildi
Hámarks beygjustyrkur, MPa, að lágmarki, N/mm		
- meðfram trefjum í ytri lögum	6–30	60
- þvert á trefjar í ytri lögum		30
Stífni (E-módúll), MPa, að lágmarki		
- meðfram trefjum	6–30	6000
- þvert á trefjar		3000

FJÖLDI PLATA Í BÚNTI

Þykkt krossviðar-plötu, mm	Hæð búnts, mm									
	400					600				
	Fjöldi platna í búnti, st.	Rúmtak, m³				Fjöldi platna í búnti, st.	Rúmtak, m³			
		1220 × 2440 MM	1250 × 2500 MM	1500 × 3000 MM	1525 × 3050 MM		1220 × 2440 MM	1250 × 2500 MM	1500 × 3000 MM	1525 × 3050 MM
6	65	1,161	1,219	1,755	1,814	100	1,786	1,875	2,700	2,791
6,5	62	1,200	1,259	1,814	1,874	92	1,780	1,869	2,691	2,781
8	50	1,191	1,250	1,800	1,861	75	1,786	1,875	2,700	2,791
9	44	1,179	1,238	1,782	1,842	67	1,795	1,884	2,714	2,805
10	40	1,190	1,125	1,800	1,861	60	1,786	1,875	2,700	2,791
12	33	1,179	1,238	1,782	1,842	50	1,786	1,875	2,700	2,791
15	26	1,161	1,219	1,755	1,814	40	1,786	1,875	2,700	2,791
18	22	1,179	1,238	1,782	1,842	33	1,768	1,856	2,673	2,763
21	19	1,188	1,247	1,796	1,856	29	1,813	1,903	2,741	2,833

HÁMARKS FRÁVIK Í ÞYKKT

Gefin þykkt krossviðar, mm	Fjöldi laga,	Pússaður krossviður
		Hámarks frávik, mm
6	5	+0,4; −0,5
6.5	5	+0,4; −0,5
8	6/7	+0,4; −0,5
9	7	+0,4; −0,6
10	7/8	+0,5; −0,6
12	9	+0,5; −0,7
15	11	+0,6; −0,8
18	13	+0,7; −0,9
21	15	+0,0; −1,1

HÁMARKS FRÁVIK Í LENGÐ/BREIDD

Lengd/breidd krossviðarplötu, mm	Hámarks frávik, mm
1220/1250	±3,0
1500/1525	±4,0
2440/2500	±4,0
3000/3050	±5,0

LEYFÐ FLUTNINGSHLEÐSLA

Stærð, Fet	Hæð búnts, mm	Gámur		13,6 m tengivagn		Lesturvagn	
		Fjöldi platna	Rúmtak, m³	Fjöldi platna	Rúmtak, m³	Fjöldi platna	Rúmtak, m³
4 × 8	400	32	37	24	30	64	80
	600	—		16	30	—	
5 × 10	400	19	35	16	30	34	60
	600	—		11	30	—	



DIN 68705-3 –
BFU 100 – MPA HB



EN 13986
FPC is certified
by Notified Body 1075 –
MPA Bremen



www.fsc.org
FSC® C107425

www.sveza.ru

© SVEZA 11/2020